

# HMF 1444-Z



- power to lift.


# Grue 1444-Z HMF à deux bras articulés repliables en Z

## La grue pour le travail dur avec grappin en B4


- Construction très compacte à une grande portée.
- La grue a un poids mort réduit ce qui laisse une charge utile plus importante sur le véhicule.
- Adaptée à de nombreuses tâches variées grâce à sa géométrie de flèche optimisée.
- Conception fiable et robuste.
- Système de sécurité RCL simple et convivial.
- Un 3<sup>ème</sup> poste de commande „homme debout“ avec une conception ergonomique optimum permet un accès et une utilisation facile.
- Une grande vitesse d'utilisation offre une performance maxi.
- Une protection efficace des tuyaux flexibles.
- Disponible avec radiocommande ou siège surélevé en option.
- Disponible avec une ou deux extensions hydrauliques.

Classe B4	1444-Z2	
Couple de levage	tm	13,7
Portée hydraulique	m	8,2
Couple de rotation	kg-m	2400
Angle de rotation	°	400
Hauteur sur châssis	mm	2427
Hauteur sur châssis, stockée dans plateau min.	mm	2200
Largeur, grue repliée	mm	2500
Longueur y inclu garnies	mm	750
Entraxe maxi, stabilisateurs standard	mm	3500
Entraxe maxi, stabilisateurs spéciales	mm	4600
Poids sans stabilisateurs	kg	1740
Poids des stabilisateurs standard	kg	210
Pression de travail	MPa	28,0
Débit de pompe maxi	l/min	1 x 60/2 x 50
Puissance nécessaire	kW	28/47
Capacité du réservoir d'huile, (séparé)	l	90-160


HMF 1444-Z2

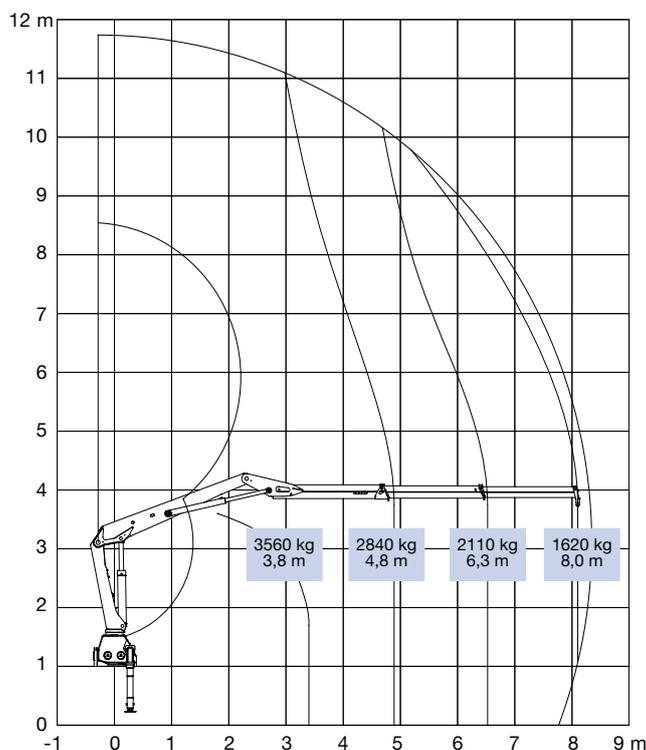


HMF 1444-Z2

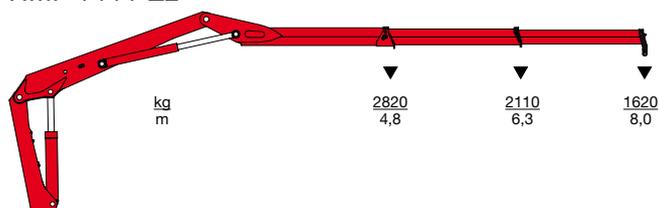

HMF 1444-Z2

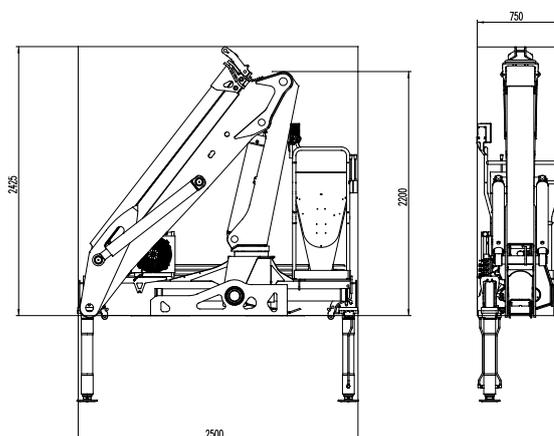

HMF 1444-ZC2

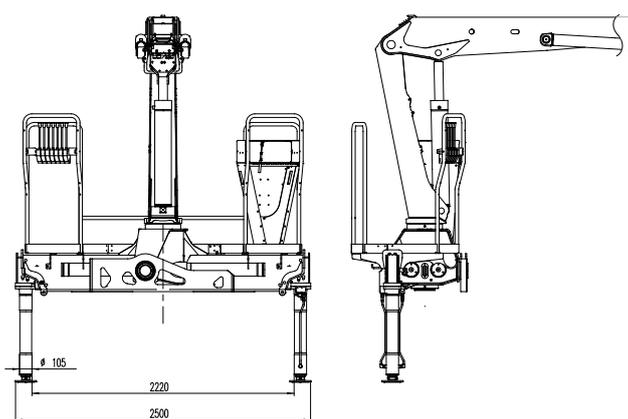

Z008009-5



Højbjerg Maskinfabrik A/S • Oddervej 200 • DK-8270 Højbjerg  
Tel.: +45 8627 0800 • Fax: +45 8627 0744 • info@hmf.dk

[www.hmf.dk](http://www.hmf.dk)

Document non-contractuel