


DESCRIPTIF TECHNIQUE BÂTIMENTS MODULAIRES - BTS OSR 30 SALLE DOUBLE 30M²



Structure galvanisée juxtaposable, superposable R+2

OSSATURE :

Dimensions : 6036 x 2436 x 2930 - hsp 2492mm
Structure galvanisée juxtaposable, superposable R+2
Poteaux 80x 80 x5mm aux 4 angles pour récupération eau pluviale
Longerons bas 180x80x3mm galvanisés
Solives en tubes rectangulaires galvanisés 80x40x2mm
Fourreaux de prise élévateur 180x80x3mm galvanisés -
Entraxe 920mm traversant la plate-forme
Ensemble pré-laqué
4 platines d'élinguage par le bas (par sangles)
Toiture bac acier - tôles galvanisées
Isolation plafond par laine de verre 100mm avec pare-vapeur alu MO.
Peinture ossature blanc panneau (équivalent RAL 9002)

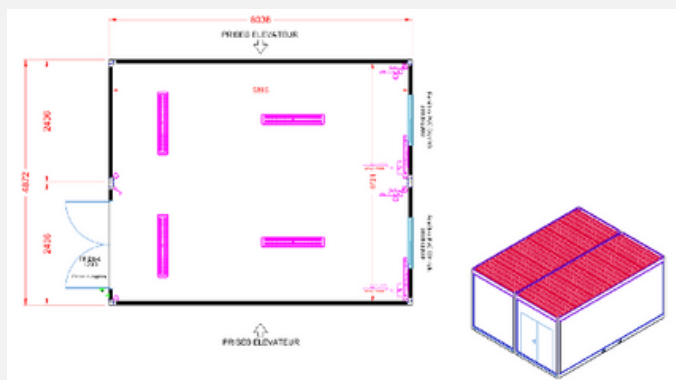

ISOLATION :

Isolation plancher par polystyrène 80mm (PSE graphité, certifié Acermi lambda de 0,032)

PLANCHER :

Plancher aggloméré CTBH 22mm

REVETEMENT DE SOL :

Revêtement de sol PVC standard coloris bleu

06.11.24.00.49

www.sigma-solutions-modulaires.fr

yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM

Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM

SARL Capital 15000€

SIRET 84945621500011



PLAFOND :

Plafond métallique rôle nervuré laqué blanc

PAROIES EXTERIEURES :

Panneaux sandwich 2540 x 1200 x 60 mm

Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : B s2-d0 (M1)

Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)

Tôle intérieure lisse blanc panneau (équivalent RAL 9002)

Panneau sandwich 2540 x 490 x 60 mm

Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : B s2-d0 (M1)

Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)

Tôle intérieure lisse blanc panneau (équivalent RAL 9002)

MENUISERIE :

Porte pleine 2 vantaux 1750 x 2000 mm serrure à canon européen gauche blanc

Largeur passage 1750 mm

Cylindre porte pleine

Butée de porte extérieure courte

MENUISERIE PVC :

Fenêtre PVC 1000 x 1200 double vitrage 4-15-4 blanc (RAL 9010) avec volet roulant

ELECTRICITE :

Arrivée électrique 230V en toiture boîtier "Plexo"

2 boîtes en toiture pour : 1 raccordement électrique & 1 raccordement info

avec 1 gaine (diam 16 ou 20) pour passage complexe toiture)

Prise de terre par borne en attente sur longeron bas

1 Tableau électrique 6 kW 30 mA 230 V

Réglette double 2 x 36W avec grille de défilement

Interrupteur simple allumage

Prises de courant 16 A 2 P+T et prise RJ 45 non câblée (câble non fournie)

Prise électrique pour climatiseur

Convecteur électrique 2000 w

COLISAGE :

Kit de juxtaposition longpan

2930 mm /HSP : 2492 mm



06.11.24.00.49

www.sigma-solutions-modulaires.fr

yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM

Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM

SARL Capital 15000€

SIRET 84945621500011



Qualité Réactivité Proximité



☎ 06.11.24.00.49

🌐 www.sigma-solutions-modulaires.fr

✉ yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSTHEIM
Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM
SARL Capital 15000€ SIRET 84945621500011

