




Fabriqu  en poly thyl ne rotomoul  haute densit , teint  dans la masse.

- ✓ R sistance aux chocs, insensible au gel et   la chaleur.
- ✓ L ger et facile   transporter, parfaite r sistance aux UV.
- ✓ Garantie 6 ans.
- ✓ Version lumineuse.

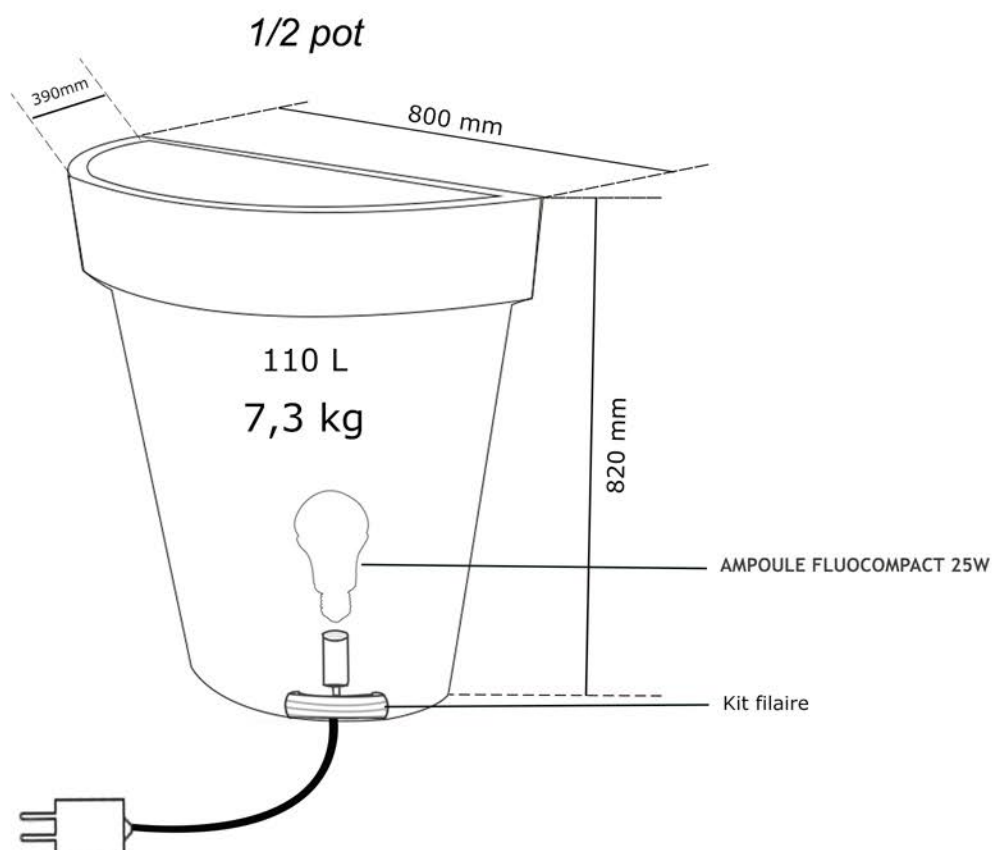

Fixation murale



1/2



1/4