

Informations principales**Référence**

KHEOPS 2000 AS

Code

31385415

Description

Projecteur forte puissance pour lampe 1kW et 2kW. Corps en fonte d'aluminium injecté protégé par peinture polyuréthane grise. Étrier de fixation d'épaisseur 4 mm. Glace de fermeture en verre trempé épaisseur 5 mm à haute résistance thermique et joint silicone. Accès facilité à la lampe par ouverture rapide de 5 verrous articulés imperdables. Boîtier de connexion latéral en fonte d'aluminium avec couvercle nylon renforcé de fibre de verre recevant le bornier de raccordement et l'amorceur.

Technique et installation

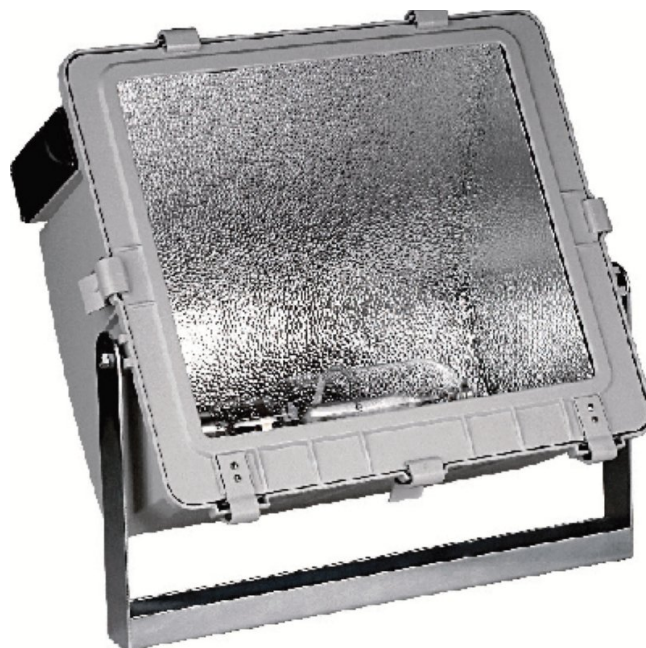
Fixation par 3 trous entr'axe 160 mm (fixation en 2 points obligatoire).
Entrée de câble de diamètre 9 à 12 mm par presse étoupe M20.

Appareillage IP65 à commander séparément.

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

Sur demande

Sur demande (10 pièces minimum) Équipement avec filtre GORETEX.

Images et schémas**Pictogrammes****Caractéristiques du produit****Puissance**

2000 W

Poids

18,5 Kg