


Taille	7 m ²
Dimensions intérieures LxPxH	3240 x 2240 x 2100 mm
Dimensions extérieures LxPxH	3422 x 2444 x 2365 mm
Volume de rétention	1500 L
Matériaux	Acier galvanisé peint
Poids à vide	1300 Kg
Charge caillebotis galvanisés	1000 Kg/m ²
Résistance du toit	100 Kg/m ²
Isolation	Sans isolation
Couleur	RAL 9002

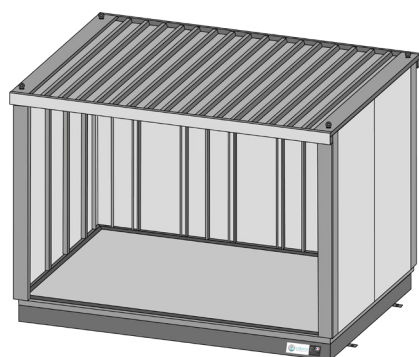

Hauteur sol/plancher	250 mm
Volume de rétention	1500 litres
Poids à vide	1300 Kg
Charge caillebotis galvanisés	1000 Kg/m ²
Résistance du toit	100 Kg/m ²

Cet équipement de **fabrication française** et livré avec sa signalétique, répond à la réglementation en vigueur. Il est doté d'un **anneau de levage** pour assurer la manutention.

Concernant la **livraison**, elle s'effectue par **camion grue** afin d'assurer la meilleure installation possible dans vos locaux.

Rampe optionnelle.

