




## Fiche technique

### ED-5A Bain thermostaté à circulation

[Imprimer](#)

#### Photo

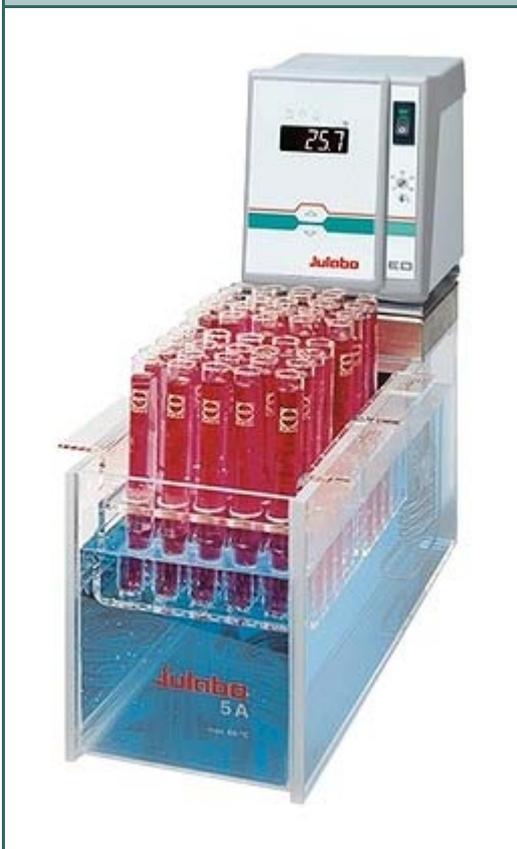

#### Données de commande

Modèle: ED-5A  
 Référence: 9116305  
 Alimentation électrique disponible:  
 230V / 50Hz  
 115V / 60Hz  
 230V / 60Hz  
 100V / 50-60Hz

#### Vente et Conseil

+49 7823 51-180

Lundi à Vendredi  
 de 7:30 à 17:00 heures

JULABO Labortechnik GmbH  
 Eisenbahnstrasse 45  
 77960 Seelbach/Germany  
 Téléphone +49 7823 51-0  
 Fax +49 7823 2491  
[info@julabo.de](mailto:info@julabo.de)  
[www.julabo.de](http://www.julabo.de)

Sans tenir compte d'éventuels changements techniques.  
 Les photos peuvent différer de la réalité.

#### Description

Bain thermostaté à circulation pour régulation de température en circuit interne ou externe

Thermostats à circulation JULABO avec des cuves en inox, plexiglas ou Makrolon pour mise en température interne et externe. Ces appareils sont principalement conçus pour des mises en température directement dans le bain. La régulation en température de circuits fermés externes est possible grâce aux connexions de pompe. Choix de différents modèles des séries TopTech et highTech avec différentes tailles de bains et différents équipements. En option: différents supports pour tubes à essai, capots de bain.

#### Avantages

Affichage LED pour la température réelle et la température de consigne, précision d'affichage 0,1°C  
 Clavier pour entrer la valeur de consigne protégé par un film, retour automatique à l'affichage de la valeur réelle  
 Régulation de température par PID 1  
 Alarme de surtempérature et/ou d'assèchement

#### Données techniques

Domaine de température de travail	20 ... 60 °C
Régulation de température	PID
Constance de la température	±0.03 °C
Affichage	LED
Précision de l'affichage	0.1 °C
Régulateur programmable	nicht vorhanden
Puissance calorifique	2000 W
Caractéristiques de la pompe	Foulante: 0,35 bar Débit: 15 l/min
Ouverture du bain /Profondeur du bain (L x l x P)	12 x 24 / 15 cm
Volume de remplissage	5 Litres
Dimensions (L x P x H)	14 x 40 x 35 cm
Poids	5,3 kg
Température environnante	5...40 °C
Classe de sécurité selon DIN 12876-1	1 (NFL)

#### Autres propriétés

En option: support de tubes à essai  
 En accessoire est disponible un serpentin de refroidissement pour travailler sous ou proche de la température ambiante

Valeurs actuelles saufs changements techniques.  
 Les photos peuvent être différentes de la réalité.