


MILL NT


Abouteuse avec avancement manuel et remplacement rapide du groupe fraises

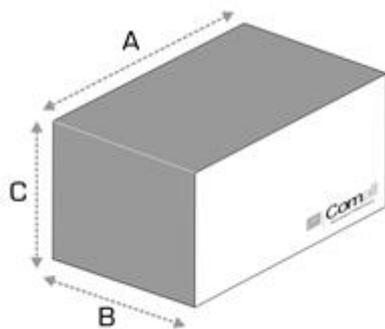

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
870	1010	1360	177

Accessoires fournis:

- Nr. 1 Fourreaux porte-fraise
- Carter intégral
- 1 étau horizontal
- Étau vertical
- Lubrification pneumatique
- Prééquipement évacuation copeaux et fumées
- Angle de fraisage: 45° 90° 45° et degrés intermédiaires

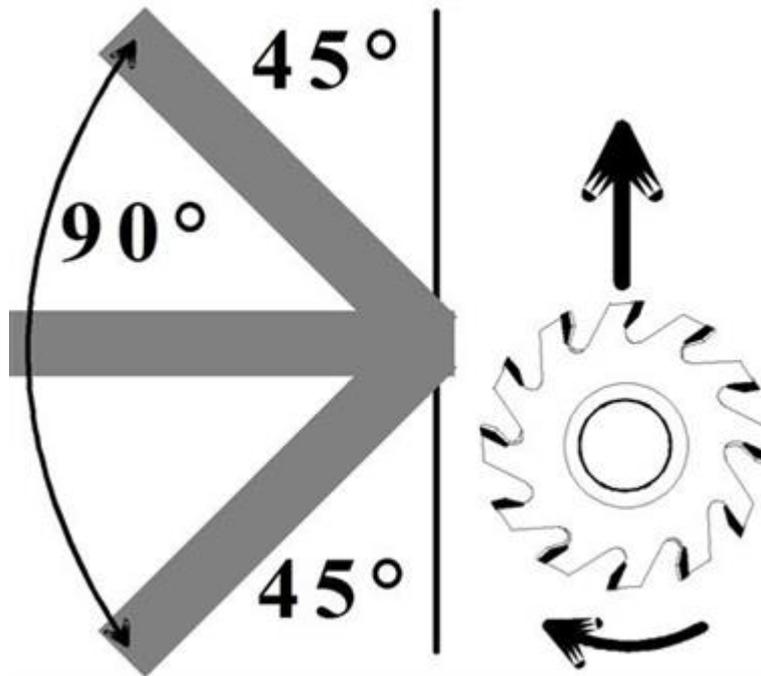

Accessoires sur demande:

- Tube porte fraises supplémentaire avec cales de fermeture
- Lubrification par microgoutte à l'huile pure.
- Majoration de prix pour tension et fréquence spéciales
(Tension standard monophasé+neutre)
- Majoration de prix pour moteur monophasé
(Moteur standard 230 monophasé 50 Hz)
- Majoration de prix pour ligne version UL-CSA (Le supplément comprend l'installation avec câbles et composants spéciaux/unité de mesure en pouces)
- Groupes fraises
- Tunnel insonorisé avec ouverture automatique



Accessoires sur demande: Emballage

- Emballage en carton
- Emballage en carton (Tunnel)
- Emballage en cage (Machine)
- Emballage en cage (Tunnel)

