




GABARIT BANDE MILAN

DESCRIPTION : Gabarit pour pose de BAO

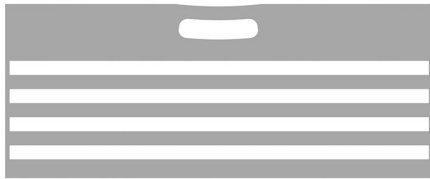

LOIS ET NORMES

Gabarit d'implantation en PVC pour la pose des BAO MILAN INSITU.

Le GABARIT BANDE MILAN est un pochoir pour la mise en place dans les normes des BAO MILAN INSITU. les BAO sont un système d'éveil au sol permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de se diriger à l'intérieur ou à l'extérieur de vos locaux.

Ces dispositifs de guidage permettent un cheminement d'un point A à un point B dans :

- Les Bâtiments publics
- Les Halls de guichet
- Les Volées d'escaliers ...

Les personnes malvoyantes en détectent les reliefs au pied ou à la canne longue.

Points forts :

Grande souplesse

Facile à manipuler

Formats adaptés à la réglementation NF P98-352

Ce dispositif s'insère dans le cadre de la loi n°99-756 du 31 Août 1999.

La loi du 11 février 2005 impose aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de répondre aux exigences et aux normes d'accessibilité, en 2015.

Note : l'accessibilité devra être globale et entendue au sens large. Les dimensions physiques, intellectuelles et sensorielles devront être prises en compte.

Pour plus d'informations sur la norme NF P98-352 des Bandes d'Aide à l'Orientation et sur le principe de pose BAO, visitez [notre page web](#).

GABARIT BANDE MILAN

Edition : 04/2020*

www.ore-peinture.fr



* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière : PVC

Destination : Intérieure, pour BAO MILAN INSITU B5

Dimensions :
1025 x 395 mm



MISE EN OEUVRE



Pour garantir une bonne adhésion des BAO MILAN INSITU B5, suivre les recommandations du document "Consignes de pose adhésif intérieur".

NETTOYAGE :

**Support propre, sec et exempt de matière non adhérente
(poussières, gravillons, graisses, huile etc...)**

Le support doit être parfaitement lisse (carrelage, sol résine, époxy, asphalte, parquet, béton lisse, revêtement souple...)

LES ÉTAPES D'APPLICATION :

1. Implanter le chantier
2. positionner le GABARIT BANDE MILAN , il est possiblement de mettre du ruban de masquage pour maintenir le gabarit en place
3. Retirer l'opercule au dos de la BAO MILAN
4. Disposer la bande
5. Effectuer une légère pression de manière à éviter les occlusions d'air.
6. Retirer le GABARIT MILAN
7. Vérifier que les rebords de la bande soient bien adhérents au support.

GABARIT BANDE MILAN

Edition : 04/2020*

www.ore-peinture.fr



* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Sur les supports irréguliers, remettre à niveau pour une meilleure adhérence de la bande. Exemple : les joints de carrelage devront être comblés avec de la colle à carrelage pour éviter toute infiltration d'eau. Attendre le séchage complet de la colle avant de poser la bande.

En cas de nettoyage fréquent du sol à l'eau ou avec des machines type mono-brosse, il convient d'éviter les chocs répétés des balais et d'appliquer, sur le pourtour de la bande, un joint d'étanchéité incolore type BOSTIK MSP 108 pour éviter les infiltrations d'eau sous la bande qui peuvent, à terme, provoquer des décollements.

Pour toute application sur un support inhabituel, merci de contacter notre service technique : orest@ore-peinture.fr

CONDITIONNEMENT

Emballages :

GABARIT MILAN 1 unité par emballage

STOCKAGE

Ce produit peut être conservé 1 an dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de l'humidité et du gel (température entre + 5°C et +30°C).

GABARIT BANDE MILAN

Edition : 04/2020*

www.ore-peinture.fr



* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.