

# GROUPES ENSACHEURS CBM

## ENSACHEURS MONOBLOCS AVEC MOTO-VENTILATEUR INTEGRE

GAMME DE DEBIT DE 2 000 A 5 500 m<sup>3</sup>/h

Filtration par manches en polypropylène PM20.

Récupération des déchets par sacs plastiques de 200 l.

8 types de CBM pour une surface filtrante allant de 5 à 20 m<sup>2</sup>.

### OPTIONS :

- Manches en feutre polyester.
- Bidon(s) de récupération avec hublot(s) et manchette de raccordement.




Rue de DECIZE  
58260 LA MACHINE

**SAMSOD** APPLICATIONS

TEL :03.86.50.49.49  
FAX :03.86.50.49.33

# GROUPES ENSACHEURS TYPE CBM

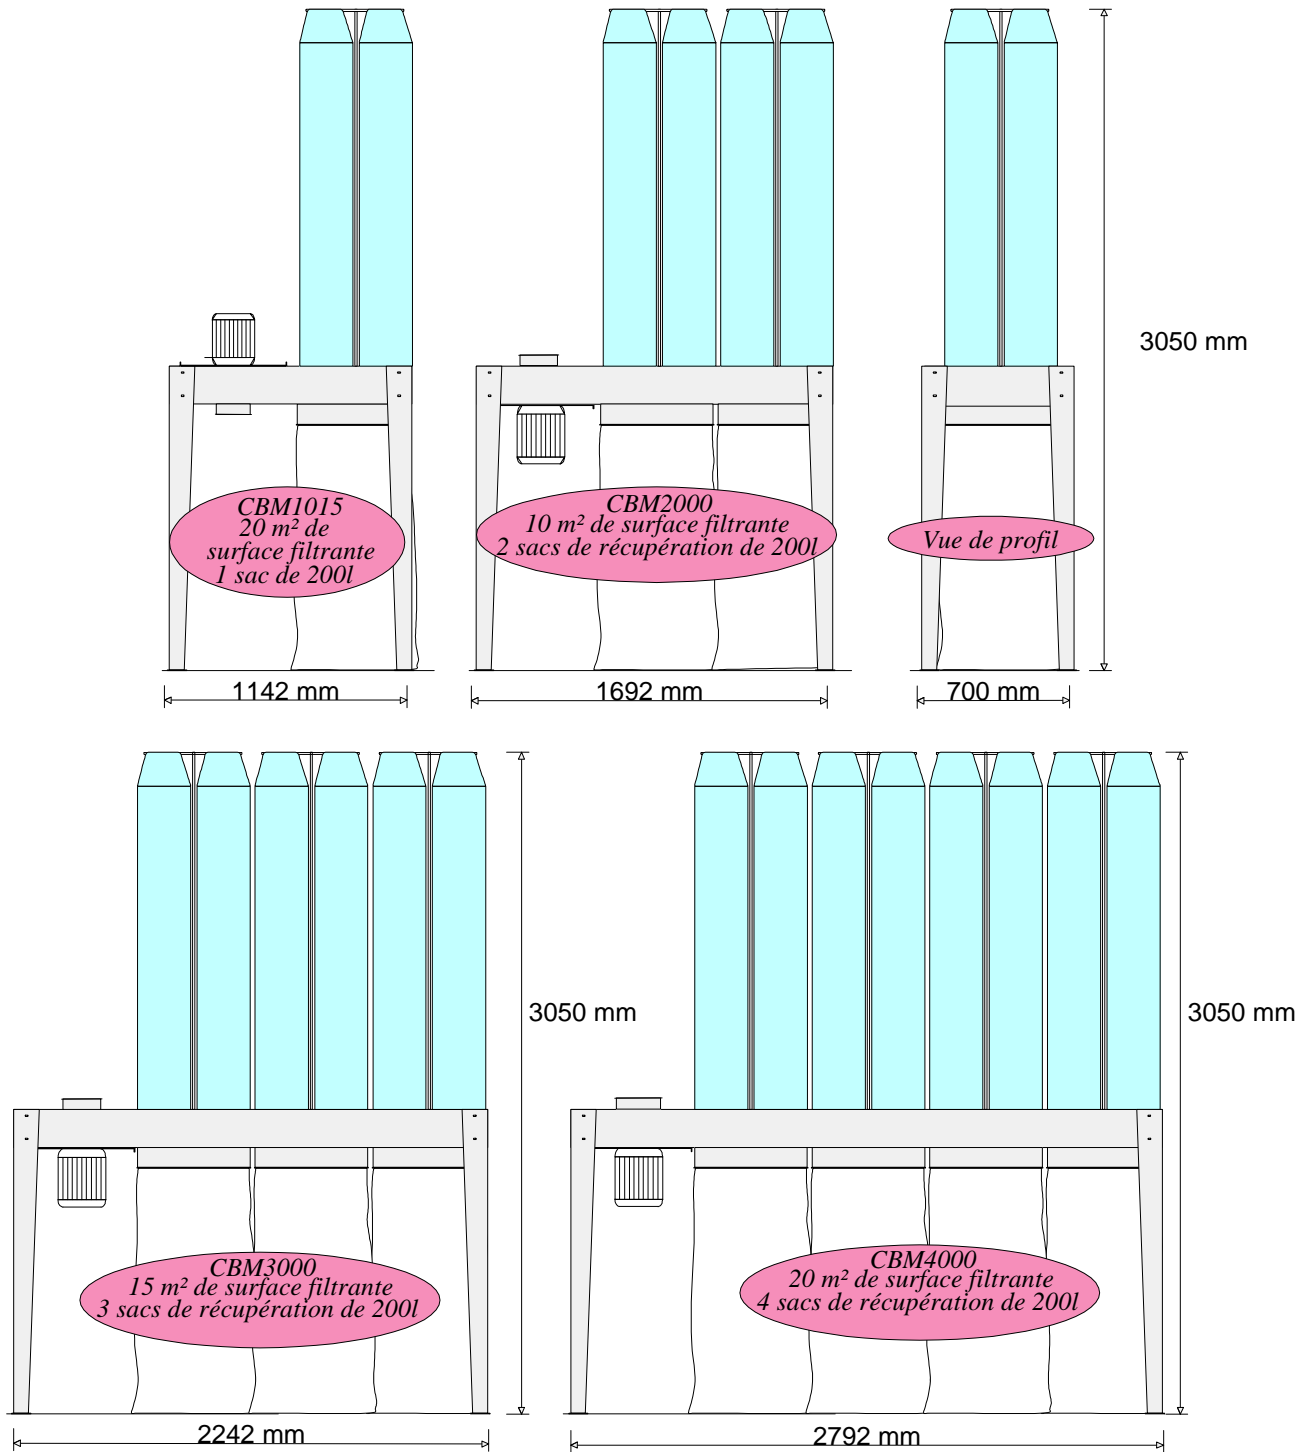

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Nbre de sacs ø500	Puissance moteur (kW)	ø aspiration (mm)	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Pression disponible (mmCE)	Nbre de manches	Surface filtrante (m <sup>2</sup> )	Poids (kg)
CBM1015	1	1.5	160	2000	100	4	5	80
CBM2022	2	2.2	180	2700	110	8	10	108
CBM2030	2	3.0	200	3000	120	8	10	108
CBM3030	3	3.0	200	3200	120	12	15	140
CBM3040	3	4.0	220	4000	130	12	15	140
CBM4030	4	3.0	200	3500	100	16	20	180
CBM4040	4	4.0	220	4300	120	16	20	180
CBM4055	4	5.5	260	5500	140	16	20	180

sous réserves de modifications.