

5680

la brosseuse-sècheuse pour le nettoyage professionnel

- Des sols qui viennent d'être lavés immédiatement secs et sûrs pour la circulation avec les technologies ec-H2O™ ou FaST™
- Plus silencieuse (67 dbA)
- Durée de formation réduite pour l'opérateur et amélioration du temps utilisable de la machine avec les commandes à effleurement intuitives



ecH2O™
ELECTRICALLY CONVERTED WATER

FaST
Foam Scrubbing Technology

The Safe Scrubbing Alternative®

Le choix professionnel de nettoyage pour un lavage efficace et sans problème

Avec un héritage de conception et d'ingénierie de qualité, la brosseuse 5800 fournit les performances régulières, un fonctionnement fiable, et l'assurance de qualité dont les professionnels du nettoyage ont besoin, avec la réussite qu'ils souhaitent obtenir.

Très grande longévité, fonctionnement sans problème

Avec un groupe de brossage résistant à la corrosion et des mécanismes absorbant les chocs, la 5680 est opérationnelle et au travail jour après jour.

Une efficacité de travail maximale

Le tableau de bord à effleurement intuitif permet de réduire la durée de formation, rendant ainsi les opérateurs plus productifs plus rapidement avec les systèmes FaST et ec-H2O. Avec très peu d'eau utilisée pour former de la mousse, les opérateurs lavent jusqu'à 3 fois plus longtemps entre les arrêts pour vidage/remplissage.

Performances constantes et fiables

Avec le système de dosage automatique par dispositifs FaST ou ec-H2O, la 5680 nécessite une interaction minimale de la part de l'opérateur, pour obtenir un nettoyage uniforme et de qualité.

La manière la plus sûre de nettoyer

Les systèmes FaST et ec-H2O constituent la meilleure manière de satisfaire aux normes de nettoyage les plus strictes tout en utilisant 70% de solution en moins. Les sols sont propres, secs et sûrs pour la circulation à pied pratiquement immédiatement après le lavage, à l'aide de ces technologies.



Haute productivité avec des batteries à gel.

Effectuez jusqu'à 6 heures de travail d'affilée avec des batteries étanches respectant l'environnement.

Maximisez la flexibilité et la polyvalence.

Choisissez un système de brosse cylindrique ou à disque.

Minimisez le risque de blessures par glissade ou chute et aidez à maîtriser les coûts d'assurance.

Sec et sûr pour la circulation à pied immédiatement après un lavage, à l'aide des technologies FaST et ec-H2O.



FaST™

- Équipez votre 5680 de la technologie FaST (Technologie de brosse activé avec mousse)
 - Le premier et le seul système de lavage automatique ayant reçu une certification de haute traction par l'institut national de sécurité des sols (National Floor Safety Institute = NFSI).

Avec la 5680 et FaST:

- Les sols qui viennent d'être lavés sont secs et sûrs immédiatement pour la circulation à pied, car le système FaST élimine les résidus chimiques glissants;
- Les opérateurs sont plus en sécurité - Inutile de manipuler des produits chimiques.
- Utilisez uniquement la quantité de produit nettoyant dont vous avez besoin. FaST mesure avec précision le détergent et l'eau, réduisant le gaspillage et éliminant les résidus chimiques;
- Dopez votre productivité avec une diminution des cycles de vidage/remplissage - avec FaST, la 5680 utilise une seule cuillère à soupe d'eau pour nettoyer plus de 1m³
- Utilisez FaST 365 pour un usage quotidien et 965 pour un nettoyage de restauration

ec-H2O

- Équipez votre 5680 avec ec-H2O
 - ec-H2O™ est une technologie verte qui permet à l'eau de se comporter comme un détergent puissant sans ajout de produits chimiques
 - ec-H2O permet d'éliminer l'impact environnemental lié à la production, le conditionnement, le transport, l'utilisation et l'élimination des produits chimiques de nettoyage traditionnels.

Avec la 5680 et ec-H2O:

- ec-H2O commence comme de l'eau et finit comme de l'eau.
- ec-H2O utilise jusqu'à 70% moins d'eau que les méthodes de lavage conventionnelles.
- Une alternative respectueuse de l'environnement par rapport aux méthodes de nettoyage traditionnelles.



FaST



ec-H2O

SOL NORMAL

FaST 365/965

SOL NORMAL

oui

FORTE PRÉSENCE DE GRAISSE/HUILE

FaST 965

FORTE PRÉSENCE DE GRAISSE/HUILE

-

Fournissez des résultats de nettoyage constants et de qualité supérieure avec la laveuse 5680.

Éliminez l'endroit voulu grâce des passages répétés et d'essuyages non-productifs avec la jupe anti-éclaboussure à réglage totalement automatique qui récupère 100% des projections dû au passage de la brosse.



Lavez pendant près de 150 minutes avec un seul réservoir lorsque vous équipez la laveuse 5680 des systèmes FaST ou ec-H2O.




Démarrez le nettoyage plus rapidement avec les commandes à effleurement intuitives - et nettoyez jusqu'à 6 heures d'affilée en une seule charge de batterie, avec le mode économique de la 5680.



Éliminez le contact de l'opérateur avec l'eau sale et prévenez l'obstruction des tuyaux avec le bac à déchets de préfiltrage pratique dans le réservoir de récupération (option).



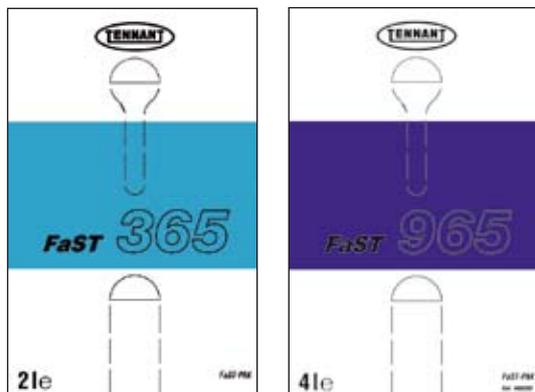

CONCENTRÉ DE NETTOYAGE FaST-PAK®

Les cartouches FaST-PAK faciles à manipuler peuvent être utilisées en toute sécurité sur une grande variété de sols, et elles permettent de nettoyer efficacement les sols légèrement sales ainsi que la graisse. Disponible dans le système FaST concentré d'entretien quotidien 365 ou nettoyant/dégraissant haut rendement 965.



“Ecoflower” est un logo stipulant une marque écologique européenne - cela vous permettra de vous authentifier comme entreprise mettant sur le marché des produits et services en respect avec l'environnement.



Les systèmes ec-H2O et FaST sont certifiés par la NSF

5680 BROSSEUSE À CONDUCTEUR MARCHANT

80 cm

Dimensions de la Machine

Largeur de travail (trace de broissage)	cm	80
Largeur du racloir	cm	107
Dimensions (Lxlxh)	cm	162.5x86x109
Poids (net) de la machine	kg	185

Système de Brossage

Taux de couverture - théorique (max)	m ² /h	4.000
Taux de couverture - pratique (max)	m ² /h	1.875
Nombre de brosses/patins	nbr	2
Diamètre brosse disque/patin	cm	41
Longueur brosse cylindrique x dia		80 x 15
Moteur d'assistance de brosse	oui/non	non
Entraînement par transmission	oui/non	oui
Pression de broissage	g/cm ²	30 ou 59
Pression de broissage	kg	45 ou 90

Système de Récupération

Débit d'air	L/s	31
Hauteur d'aspiration	kPa	18
Capacité pratique du réservoir de solution	L	114
Capacité pratique du réservoir de récupération	L	114

Assistée

Source d'alimentation		batterie 36V
Puissance totale absorbée	W	2.090 (STD) 2.160 (FaST)

Classe de protection	I/II/III	III
Niveau sonore (DIN45635)	dB(A)	67

Fonctionnement

ec-H2O	oui/non	oui
FaST	oui/non	oui
Cylindrique/disque		disque ou cylindrique

Propulsion

Vitesse de transport	km/h	5
Vitesse de travail	km/h	2.5
Capacité d'ascension	%	14
Rayon de braquage	cm	170

Garantie 24 mois (ou 2000 heures de service max) sur les pièces et 12 mois (ou 1000 heures de service max) sur la main d'œuvre selon les cas, à l'exception des éléments soumis à usure.

LE VOIR C'EST LE CROIRE

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, veuillez nous contacter

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

TENNANT S.A.
Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178
Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex FRANCE
Numéro vert tél: 00800-2255 8366
Numéro vert fax: 00800-3298 3662
Tél: 0149905000
Fax: 0149905010
E-mail: info@tennant.fr