Comptoir de préparation 3 portes pleines avec marbre pour 600x400

Reference: E17167/G-PZ2600 TN



Caractéristiques :

Conception en acier inoxydable SS201
Froid ventilé
Epaisseur de l'isolant 60 mm
Isolation en polyuréthane injecté
Evaporation automatique des condensats
Température de fonctionnement +2 / +8
Joint de porte amovible
4 roues de 4'', 2 avec freins et 2 sans freins

Équipements :

Dotation de série :	7 paires de glissières en L
Capacité maximale :	14 niveaux

Spécificités techniques :

Dimension (mm)	1510x800x1000	Compresseur	Zanussi
Capacité	428 L	Controleur	Dixell
Poids brut	275 kg	Ventilateur	Seada
Poids net	257 kg	Fluide frigorigène	R600A
Température de fonctionnement	+2 / +8	Classe climatique	5
Puissance	300W	Classe énergétique	B
Epaisseur acier (mm)	0.6	Quantité de fluide	95 gr
Dotation de série :	7 paires de glissières en L par porte		
Capacité maximale par portes :	7 paires de grilles		


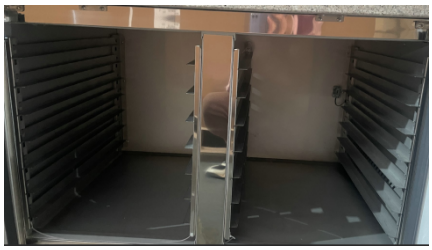


Schéma avec dimensions

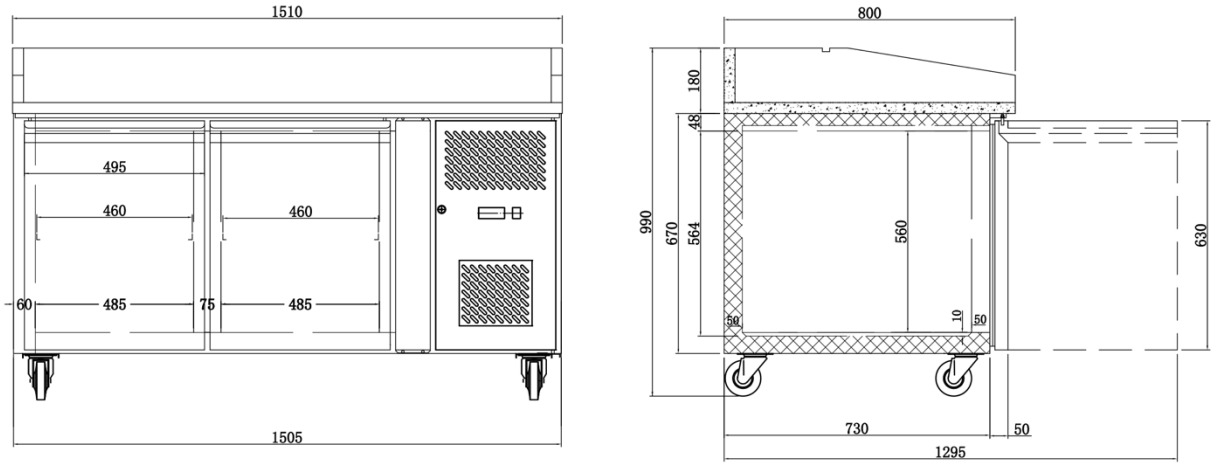

PZ2600TN