




# EDGE GUARD CORRUPAD avec Softwell

Composition: carton ondulé double face + colle thermo fusible

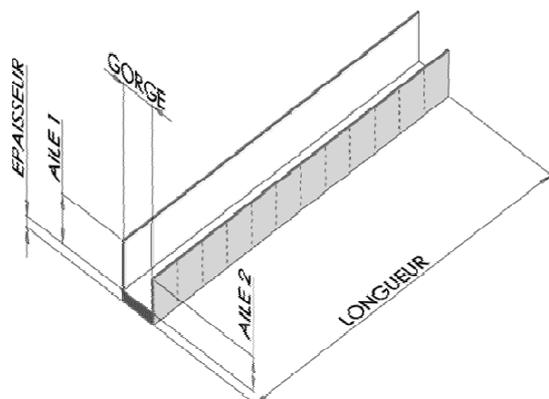

L'edge guard Corrupad est pourvu d'un revêtement en fibre de papier destiné à protéger les produits sensibles à l'abrasion.

## CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

EDGE GUARD SOFTWELL BRUT	Dimension minimum (mm)	Dimension maximum (mm)
Aile 1 intérieure	20	100
Aile 2 intérieure	20	100
Longueur	600	2200
Gorge	9.5	120
Epaisseur	10	40

\*D'autres dimensions sont possibles à la demande.

Des prédécoupes sont possibles à un espacement de 50mm.

**Un edge guard brut peut-être coupé en petites pièces : la longueur sera de 50mm au minimum.**

## CONDITIONNEMENT



Palette 1200x1000 filmée  
Hauteur maxi 2400mm  
Carton bas 992x585x675  
Carton haut 992x585x400



Palette 1200x3000 filmée  
Hauteur 1000mm  
Carton 600x400x300



Caisse  
1200x400x300



Palette 1200x800 filmée  
Hauteur 5 colis 1600mm