



DEFENDOR - FIXE FP



BORNE DE DÉFENSE K12 - FIXE - FAIBLE PROFONDEUR

Conforme

A la Norme NF P 98-310
et au Décret d'Accessibilité Voirie PMR



Résistance Infranchissable

Arrêt de Véhicules à 1 852 000 Joules
avec Continuité de Service
PL 7,5T à 80 km/h - VL 1,5T à 179 km/h



Esthétique


Homogénéité esthétique avec toutes les bornes de la Gamme DEFENDOR

Caractéristiques Techniques

- Corps de borne en Acier : Ø324 - H1000mm
avec possibilité de chemisage Inox 304L ou 316L : Ø330 - H1000
- Epaisseur : 32mm (acier) et 35mm (chemisage inox)
- Finition peinture EPOXY (RAL au choix) ou Aspect Brossé
- En complément de bornes escamotables automatiques,
elle permet d'augmenter à moindre coût la taille de la zone à protéger.



**Certifiée par Crash-test
par le Laboratoire Français**

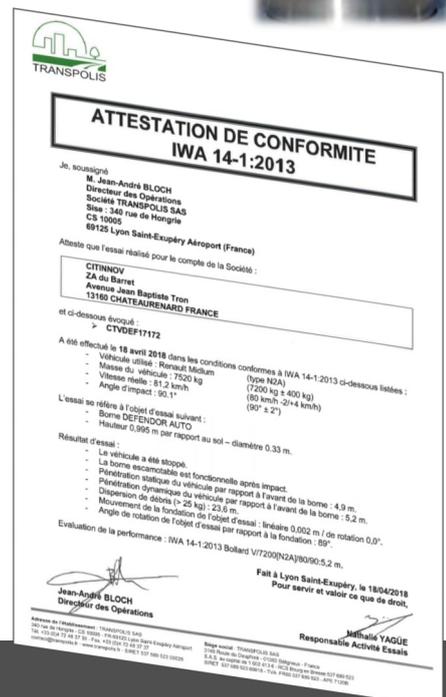

CITINNOV

ZA du Barret, Avenue J.B Tron, 13 160 Châteaurenard - Tél : +33 (0)4.32.60.60.70

Mail : contact@citinnov.com - Web : <http://www.citinnov.com>

V4-2018-1/2



DEFENDOR - FIXE FP

Définissez votre référence produit DEFENDOR - FIXE FAIBLE PROFONDEUR

| | | | | |
|--------------------|----|---|------|----|
| DEFENDOR - Fixe FP | 4L | P | 1000 | BR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

1

| MATIERES | |
|-----------------------|-----|
| ACIER | A |
| INOX 304L - Chemisage | 4L |
| INOX 316L - Chemisage | 16L |

2



| FINITION | |
|---|-----|
| Peinture Epoxy Ral au choix (acier - inox) | P |
| Peinture EPOXY + Vernis anti-tag (acier - inox) | PAT |
| Inox aspect brossé | IB |

3

| HAUTEUR | |
|-----------------|------|
| Hauteur 1000 mm | 1000 |

4

| BANDE REFLECHISSANTE | |
|----------------------|----|
| Bande jaune | BJ |
| Bande blanche | BB |
| Bande rouge | BR |
| Bande verte | BV |



Espace strictement réservé aux Distributeurs CITINNOV

Tampon de l'entreprise

CITINNOV

ZA du Barret, Avenue J.B Tron, 13 160 Châteaurenard - Tél : +33 (0)4.32.60.60.70

Mail : contact@citinnov.com - Web : http://www.citinnov.com

V4-2018-2/2