

Modèle 112

Machine d'essai universelle modèle 112 – capacité de 5 à 100kN – modèle de table



Modèle 112.50kN avec mors pneumatique et extensomètre automatique

TESTWELL SAS

21, rue de Clichy


F- 93 400 SAINT OUEN

Tel : +33 (0)1 49 46 23 40 - Fax: +33 (0)1 40 12 28 24

<http://www.testwell.fr>

Modèle 112

Spécifications techniques

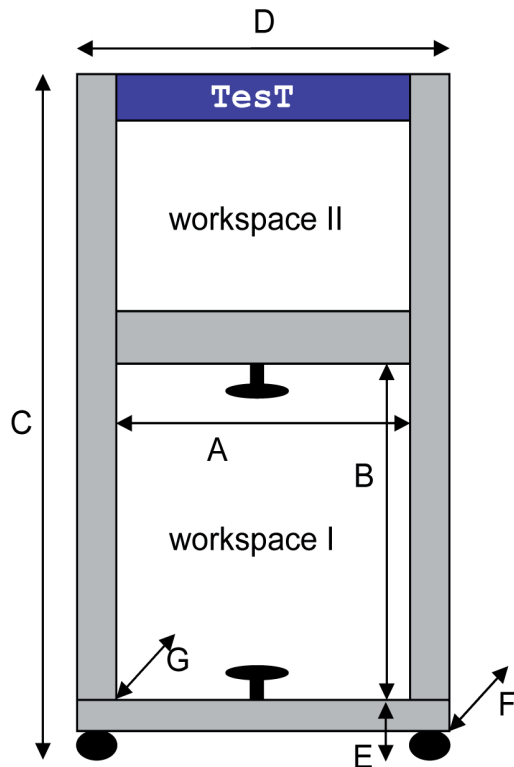

Modèle 112.20kN avec plateaux de compression

Modèle	112.5kN	112.10kN	112.20kN	112.30kN	112.50kN	112.100kN
Données techniques						
F max. (kN)	5	10	20	30	50	100
V (mm/min)	0-500	0-500	0-500	0-500	0-500	0-200
Mesure incrémentale (résolution 1µm)	X	X	X	X	X	X
Mesure de force	Par cellule de force : modèle 301 ou 307 Classe 0.5 suivant ISO 7500-1					
Mesure d'allongement	Par extensomètre externe					
Système de protection	Pour tout les modèles avec arrêt d'urgence Porte de protection et arrêt fin de course					
Dimensions extérieures (mm)	690	690	690	690	690	880
• Largeur D	1350	1350	1350	1350	1350	1610
• Hauteur C	600	600	600	600	600	550
• Profondeur F						
Espace de travail (mm)						
• Largeur A	450	450	450	450	450	500
• Hauteur B	1000	1000	1000	1000	1000	1200
• Profondeur G	590	590	590	590	590	500
Hauteur de travail E (mm)	75	75	85	95	95	250
Tension d'alimentation (V, VA)	230 - 60	230 - 60	230 - 140	230 - 210	230 - 400	230 - 700
Poids (kg)	160	160	180	190	200	300

Soumis à modification

TESTWELL SAS

21, rue de Clichy

F- 93 400 SAINT OUEN

Tel : +33 (0)1 49 46 23 40 - Fax: +33 (0)1 40 12 28 24

<http://www.testwell.fr>