

Monte-charge ISO - C

• P. à guillotine ras-du-sol • même face ou opposé • Machine haute • SANS BENNE PARACHUTÉE

La profondeur et la largeur de gaine sont des dimensions minimum à l'aplomb.

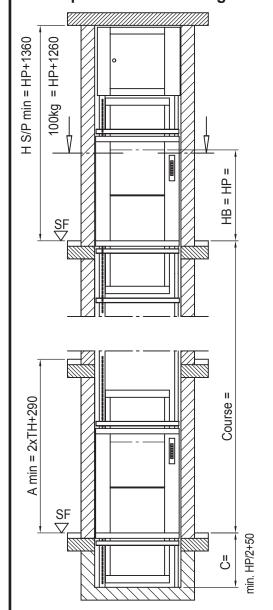



Accès interdit sous la gaine

Largeur, profondeur de benne - modules de 50 mm au choix Hauteur de benne - modules de 100 mm au choix

LB = Largeur de benne min. 500 - max. 1000 mm
PB = Profondeur de benne min. 600 - max. 1000 mm
HB = Hauteur de benne min. 800 - max. 1200 mm

LP = Largeur de porte = Largeur de benne HP = Hauteur de porte = Hauteur de benne C = Cuvette = min. HP/2+50 LG = Largeur de gaine = à l'aplomb PG = Profondeur de gaine = à l'aplomb

HS/P = Hauteur d'arrivée = Hauteur sous plafond

SF = Sol fini

A = Altitude / distance de sol fini pour portes sur même face.