

## Potence murale inversée : 1600kg - Portée 2 à 6 m

Départ usine **1 mois**



### Points forts du produit

- Potence murale inversée jaune, pour charge de 1600 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 180°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 1410 ou 1900 mm, avec fixation n°2 ou fixation n°5
- Possibilité de créer une potence murale sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 6 mètres

### Description

Potences à flèche inversée construites pour un service intérieur.

Capacité de charge de 1600 kg.

Rotation à 180° sur support

Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.

Fixation par boulons M24, classe 10.9 (non fournis) pour fixations n° 1 et 2

Vitesse de levage maximum : 8 m/mn

#### OPTIONS :

- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadenassable
- Ralentisseur de rotation
- Finition avec teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud
- Butée de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation
- Equipement pour service extérieur
- Motorisation (sous réserve)

NOTA : Pour les potences murales il est impératif de vérifier la résistance et l'inertie du support en fonction de l'effort vertical combiné au couple de la potence et majorés des coefficients en vigueur.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	HAUT. (MM)	HAUT. H1 (MM)	I (MM)	RH (DAN)	RV (DAN)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.0180.01	11679	5.5	180	710	150	740	800	190	8342	2602	1600	692
11.0180.02	12857	6	180	710	150	740	800	190	9183	2641	1600	731
11.0180.03	8096	4	180	630	150	650	740	170	5783	2347	1600	437

Voir en ligne Potence murale inversée : 1600kg - Portée 2 à 6 m


Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	HAUT. (MM)	HAUT. H1 (MM)	I (MM)	RH (DAN)	RV (DAN)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.0180.04	9172	4.5	180	630	150	650	740	170	6552	2376	1600	466
11.0180.05	4907	2.5	130	480	150	540	660	150	4858	2146	1600	236
11.0180.06	5920	3	130	480	150	540	660	150	5861	2167	1600	257
11.0180.07	3904	2	130	480	150	540	660	150	3866	2125	1600	215
11.0180.08	10263	5	180	630	150	650	740	170	7330	2405	1600	495
11.0180.09	6943	3.5	130	480	150	540	660	150	6875	2188	1600	278

## Accessoires disponibles pour Potence murale inversée : 1600kg - Portée 2 à 6 m

Nom	Délai
-----	-------

### Croquis

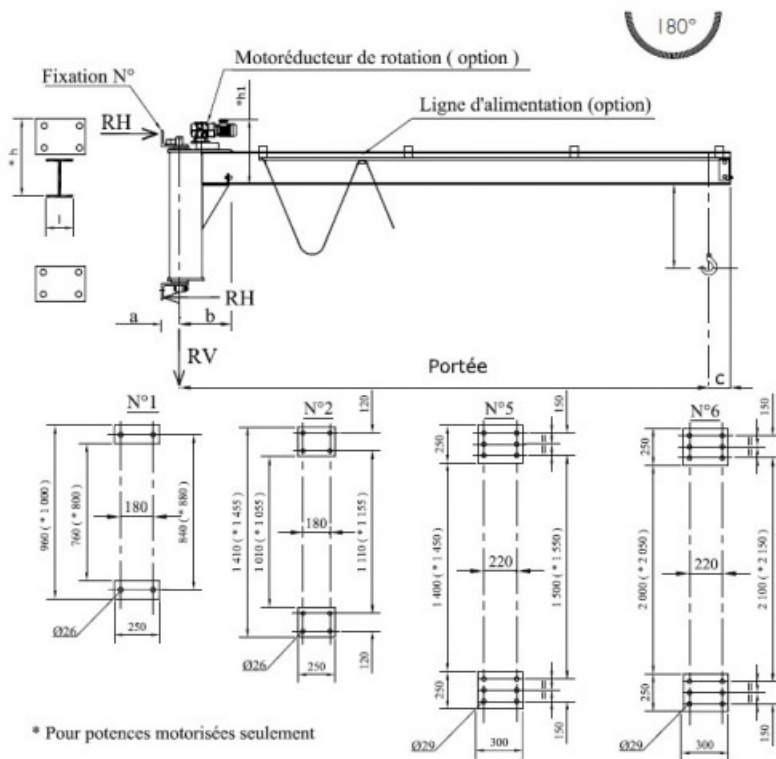

Voir en ligne Potence murale inversée : 1600kg - Portée 2 à 6 m

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)