

Les modèles de la Série Craftsman permettent pour un budget raisonnable, de produire des objets en volume très variés. Faciles à installer, ces machines peuvent être assimilées à des imprimantes en relief et sont idéales pour la découpe de lettrage et objets 3D.

Ses points forts

- **Facilité d'installation et de montage:**
 Vous pouvez vous passez d'un de nos techniciens sur votre site.
 Un support à distance peut être fourni
- **Idéale** pour la petite série, enseigne, décoration, lettrage, PLV...
- **Nouveau système de guidage** identique à la série professionnelle, pour vous assurer encore plus de précision
- **Nouveau logiciel CROMA®** reconnu comme étant le plus performant et le plus ergonomique du marché pour ce type de machine
- **Prix très attractif** : le moins cher de la gamme
- **Garantie 1 an**



Modèle 442

Caractéristiques techniques




Vue de face

- Vitesses maximums :
 - . Hors matière : 1,8 m/min
 - . Lors de la découpe: 1,2 m/min
- Précision: ± 0,7 mm
- Répétabilité: ± 0,5 mm
- Résolution: 0,2 mm
- Logiciel disponible en Français, Anglais, Allemand...
- Alimentation électrique :
 - . 230 VAC /50 Hz ou (115 VAC/60 Hz sur demande)
- Fil chaud :
 - . Alliage Nickel/Chrome. Diamètre : 0.17 mm.
 - . Tension mécanique par ressort
 - . Refroidissement par ventilateurs.



Logo réalisé en plusieurs pièces

Capacités de découpe	Modèles			
	242	282	442	482
Mouvement Horizontal du fil (axe X)	124 cm	250 cm	124 cm	250 cm
Mouvement Vertical du fil (axe Y)	61 cm	61 cm	122 cm	122 cm
Longueur utile du fil de coupe (axe Z)	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm

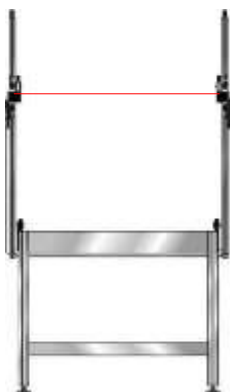

Vue de coté

Options possibles

- Plateau Tournant Automatisé permettant, en fonction du modèle, de réaliser des pièces jusqu'à 60 cm de diamètre
- Rehausse plateau tournant
- Outil rigide à préformer (uniquement standard)
- Croma® 3D SCAN
- Armoire de commande pour l'électronique et le PC
- Logiciel Multiradius
- CD de 1500 Profils Architecturaux avec catalogue
- Télécommande pour piloter la machine
- Assistanes Techniques à distance.



Réalisation d'enseigne