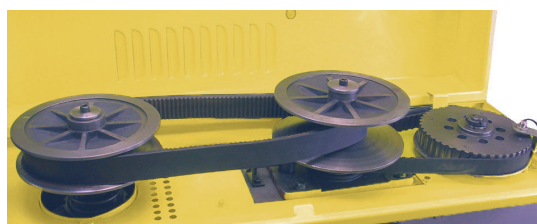


SB 55 GSV

PERCEUSE À COLONNE AVEC DISPOSITIF DE TARAUDAGE



FIG.: SB 55 GSV



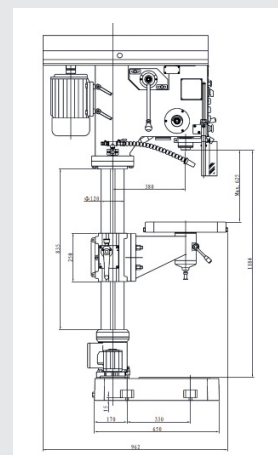
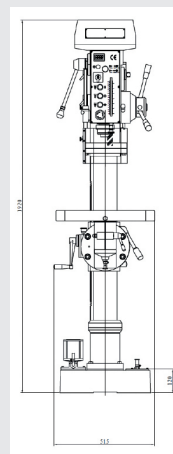
LIVRÉ AVEC DISPOSITIF
DE TARAUDAGE


» Dispositif de taraudage

Description	SB 55 GSV
Capacité de perçage acier doux	50 mm
Course du mandrin	160 mm
Cône de broche	CM 4
Vitesse de broche	85 - 1.900 tr/min
Nombre de vitesses	Variateur de vitesse
Descente automatique de la broche	0,10-0,20-0,30 mm/rév
Col de cygne	320 mm
Dimensions de la table	500 x 425 mm
Dimensions des rainures en T	14 mm
Nombre de rainures en T	2 (en diagonale)
Inclinaison / Rotation de la table	± 45°
Diamètre de la colonne	110 mm
Distance max. de la broche à la table	590 mm
Distance max. de la broche au pied	1.140 mm
Puissance moteur	400 V / 1,0 kW / 1,7 kW
Dimensions de la machine	515 x 965 x 1.920 mm
Poids de la machine	450 kg
	SB 55 GSV
EAN	4260364290158
Référence	210 2055

SB 55 SV

- » Perceuse à colonne robuste avec variateur de vitesse idéale pour les artisans et les industriels
- » Bonne rigidité et fonctionnement silencieux grâce aux assemblages robustes
- » Moteur électrique avec ailettes de refroidissement
- » Interrupteur de marche avant/arrière
- » Large plage de vitesses sans changement de courroie
- » Réglage de la vitesse par réducteur PIV construit en acier de haute qualité avec la technologie de courroie crantée
- » Affichage numérique LED de la vitesse
- » Perceuse à colonne avec avance de broche automatique à 3 vitesses
- » Cône d'injection intégré et trempé pour une meilleure fiabilité
- » Table de travail rotative et inclinable avec des rainures en T, pour tasseaux de 14 mm
- » Réglage de la hauteur de table par crémaillère
- » Système de refroidissement intégré
- » Lampe de travail LED
- » Mandrin à serrage rapide RÖHM de 3 à 16 mm en standard
- » Carter de protection du mandrin
- » Butée de profondeur de perçage

**ÉQUIPEMENTS EN OPTION**

Description	Réf.	Description	Réf.
 Mandrin à serrage rapide RÖHM de 1 à 13 mm	510 3013	 MS 125	120 0125
 Mandrin à serrage rapide RÖHM de 3 à 16 mm	510 3016	 UPS 100	520 4010
 Kit de forage HSS	510 9013	 Forets à queue conique Coffret 1	510 9013
 MSE 75	121 0075	 Forets à queue conique Coffret 2	510 1430
 MSE 100	121 0100	 Cône morse	-
 MSE 125	121 0125	 Douille de réduction	-
 MSE 150	121 0150	 Douille d'extension	-
 MSI 100	121 2100		
 MSI 140	121 2140		
 MSI 200	121 2200		
 MS 100	120 0100		

Plus de détails sur les accessoires en page 231.