

## ANNEAU DE LEVAGE À SOUDER C838X




### UTILISATION:

Ce crochet de levage est prévu pour être soudé sur une machine afin d'être utilisé comme point d'ancrage et de pouvoir effectuer un levage en toute sécurité.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matière:** Acier
- **Finition:** Brut noir
- **Marquage:** CMU, CE, Fabricant

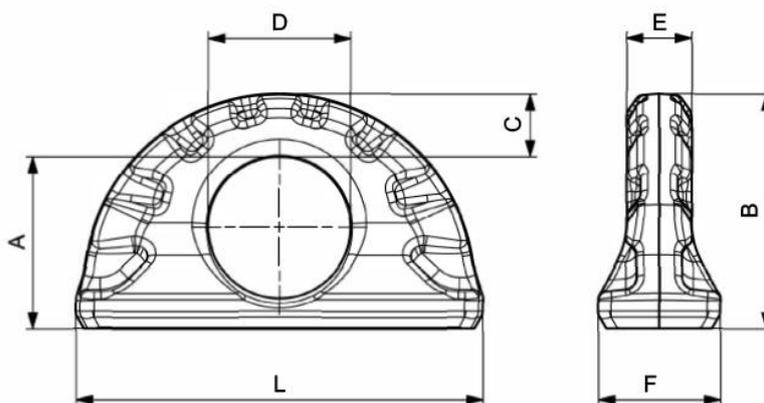

### TABLEAU DES MESURES

Code	CMU	CMU à 90°	A	B	C	D	E	F	L	Poids
	t	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
C838X008	2	0,8	38	50	12	32	12	22	70	0,22
C838X016	4	1,6	42,5	58	15,5	35	13	30	100	0,52
C838X032	9	3,2	60,5	81,5	21	50	23	41	137	1,36
C838X050	12	5	72,5	100,5	28	60	27	541	172	2,58
C838X100	20	10	96,5	131,5	35	80	38	70	228	6,1



**ATTENTION**

Il est impératif de consulter la notice d'utilisation du fabricant. Non destiné au levage de personnes. Cet anneau est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.