

## LINEA SIMPLE LED LEVO<sub>3</sub>

Mastauslegerleuchte

10.00203.4500V001 LEVO<sub>3</sub> 53W SKI (3000K)/O1

Lampadaire sur console LINEA 4500 simple

Boîtier du luminaire en aluminium

Saillie 1200 mm

Couvercle du luminaire en verre sécurit, transparent

Ouvrable sans outillage

Répartition de la lumière: asymétrique, optimisée pour la luminance

(Caractéristique: pour l'éclairage des routes principales)

Equipée avec LED LEVO<sub>3</sub> O1 env. 53W (3000K)

Avec ballast électronique (220-240V/50-60Hz)

- avec CLM (350-500mA, 37-53W)

- sans CLM (500mA, 53W)

Indice de protection IP65, classe électrique I

Version au choix comme suit:

Sans gradation d'éclairage et sans flux lumineux constant (CLM)

OU avec gradation d'éclairage via DALI, StepDim ou AstroDim  
ET/OU avec flux lumineux constant (CLM) (à indiquer en cas de commande!)


Mât en profilé d'acier galvanisé 90 x 160 mm

HSL 4500 mm

Avec pieu d'ancrage pour passage de câble

Porte de visite et rail pour boîtier raccordement électrique

Couleur: DB 703

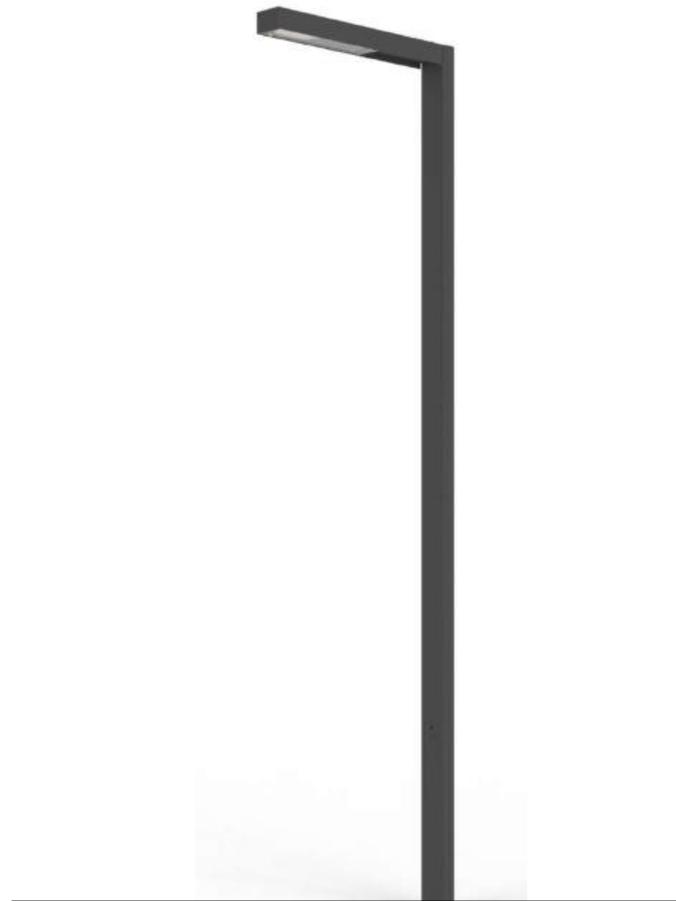

### Valeur technique

ULOR 1,8%

Indice de protection IP65

Durée de vie LED:

L80 B10 / 100.000h - TA ≤25° C

L70 B10 / 50.000h - TA >25 - ≤50°C

CE

### Avantages

- Même langage formel intégré pour mât, console, tête de luminaire
- Luminaire au design minimal
- Variante double feux décalés pour éclairage rue / chemin piétonnier

### Télécharger

Dessin: [Linea\\_4400\\_MAUl.png](#)

Instructions de montage: [HessMA\\_LINEA\\_LED\\_LEVO3.pdf](#)

Données photométriques: [LINEA\\_pole\\_mounted.zip](#)



## LINEA SIMPLE LED LEVO<sub>3</sub>

Dessin



## Projets



Ambassador House Zürich  
CH - Zürich



Ambassador House Zürich  
CH - Zürich



Ambassador House Zürich  
CH - Zürich