

**Le raccord rapide
pour l'air
comprimé type
LT-006**

**SERIE
WALPRESTA**



Le raccord rapide pour l'air comprimé type WALPRESTA LT-006

Description:

Coupleur prévu pour le raccordement de l'outil pneumatique (visseuse, pistolet)

Caractéristiques:

- perte de charge réduite
- faible poids
- manipulation aisée
- accepte différents profils d'embouts


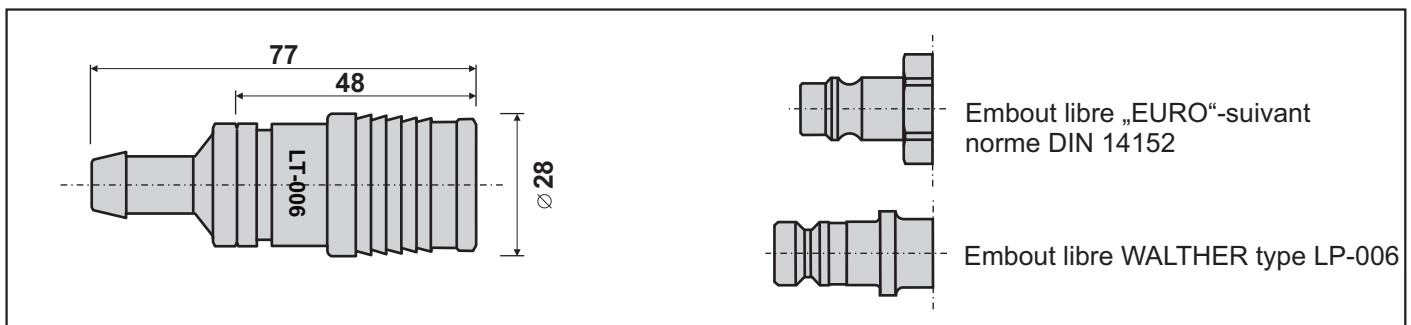


Diagramme de rendement: type LT-006 en simple obturation

Coefficient Cv: mesures effectuées suivant DIN IEC 534 avec fluide eau; sens: raccord vers embout

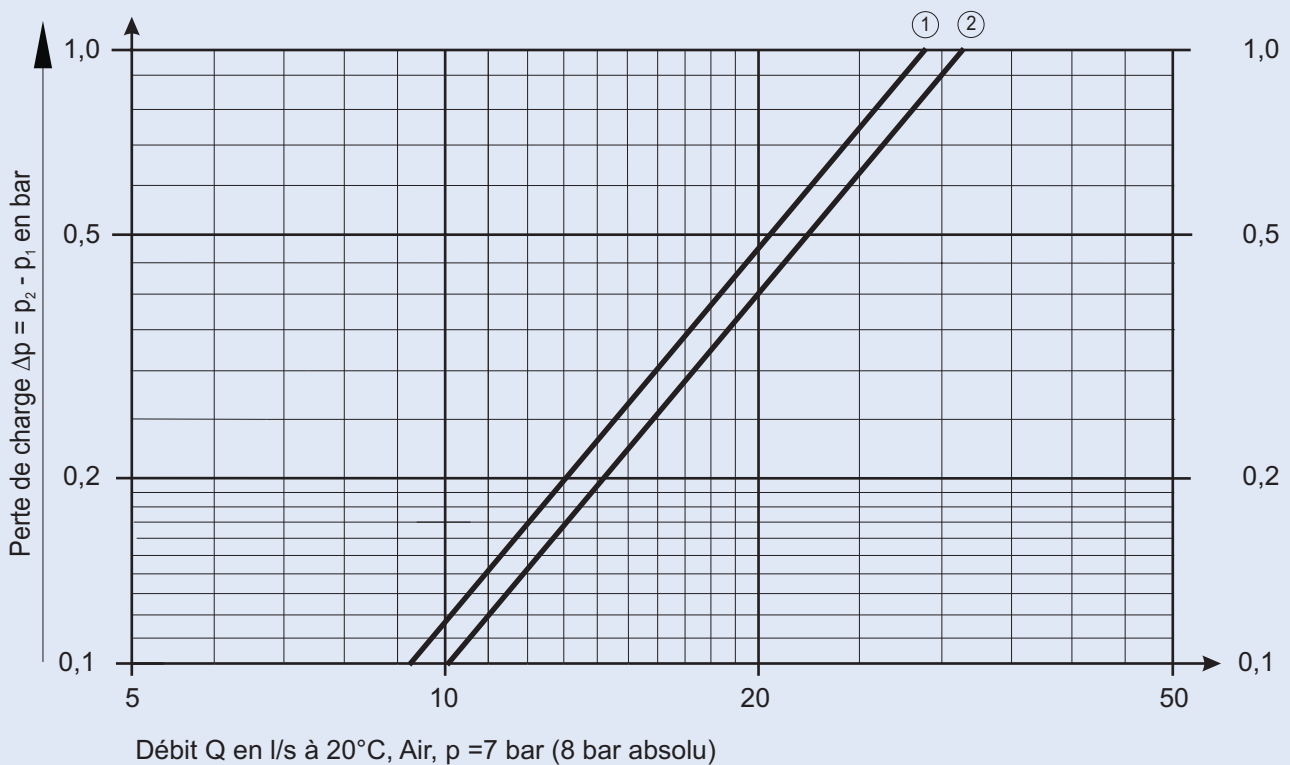


① Raccord LT-006 avec embout libre LP-006-1-.....-Z50: coef. Cv = 1,71

② Raccord LT-006 avec embout libre "Euro" LS-E06-1-..... (suivant DIN 14152): coef. Cv = 1,90

Le raccord rapide pour l'air comprimé type WALPRESTA LT-006

Circuit aval d'air

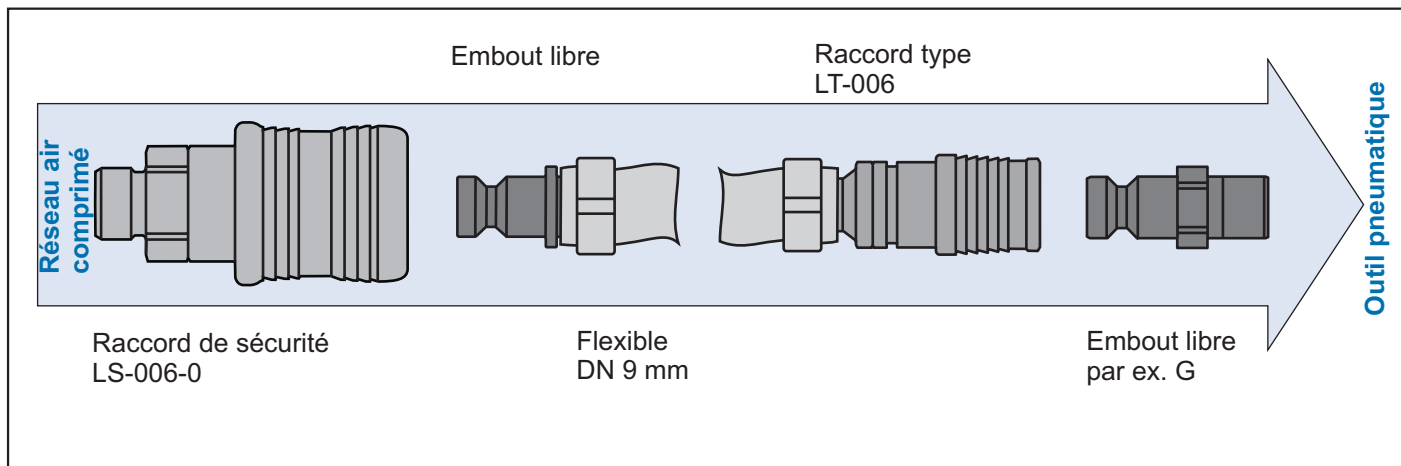

Il est important, lors du choix des composants du circuit pneumatique, de bien dimensionner ces différents composants (Raccord + Embout, Flexible, Raccord + Embout). Des pertes de charge trop élevées dans ces composants entraînent une chute de la performance de l'outil pneumatique.

Matière:

Corps:	Alu anodisé dur
Billes de verrouillage:	Inox
Bague de verrouillage:	Matière synthétique
Pièce de raccordement:	Aluminium anodisé
Corps:	Perbunan (NBR)
Raccordements:	Sorties: a) taraudage 1/4" ou 3/8" b) queue cannelée 8 à 9 mm ou 10 à 11 mm

Caractéristiques techniques:

Pression:	0 – 12 bar
Diamètre nominal:	DN 7
Coef. Cv:	suivant embout libre utilisé (1,71 - 1,9)
Poids:	50 – 65 g (suivant le raccordement)
Température de service:	0° – 80° C

A chaque application son raccord rapide

Raccord rapide de sécurité **WALPRESTA LS-006**, diamètre nominal 7 mm, côté canalisation rigide air comprimé



WALPRESTA LS-012 à LS-038, grands diamètres nominaux (12 - 38 mm), raccord rapide de sécurité pour l'air comprimé

Serie LP, diamètre nominal de 2,5 à 50 mm, emploi universel en basse pression



Tube spiralé en polyuréthane pour air comprimé, longueur 4,5 à 10 m, diamètres nominal de 6,5 à 11 mm

... et plus de 30.000 variantes pour tous types d'application



Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG

Westfalenstraße 2
Postfach 420444
Tel. 0 21 29 / 5 67-0
Fax 0 21 29 / 5 67-450

D-42781 Haan
D-42404 Haan
E-Mail: info@walther-praezision.de
Internet: www.walther-praezision.de

WALTHER SARL

13, rue des Malines
Z.I. Les Malines
CE 2762 LISSES
F-91027 EVRY CEDEX
Téléphone: 01 69 11 93 00
Télécopie: 01 69 11 93 10

