FOURNEAUX PLAQUES COUP DE FEU, 2 FEUX, PCF À DROITE

NEW GAZ

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance variable et jonction hermétique au plan.
- Puissance brûleurs de 4 kW et 8 kW.
- Brûleurs sous grille en fonte émaillée noire résistante aux acides.
- Grilles avec longues branches pour petites casseroles.
- Robinet de sécurité avec thermocouple.
- Flamme veilleuse.
- Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- Possibilité de modifier les brûleurs en option - sur demande avec délais.
- Disponibles avec four (gaz ou électrique) ou dessous libre.
- Porte en accessoire pour versions dessous libre.
- FOURS :
- Fours statiques avec température réglable de 100 à 330°C.
- Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1 ou 930x530 mm.
- Dimensions chambre four : 693x300x580 mm compatible GN 2/1.
- PLAQUES COUP DE FEU GAZ :
- Chauffage par brûleurs à haute puissance.
- Plaque de forte épaisseur avec orifice central amovible. Température maximale de 500°C.

AVANTAGES PRODUITS



Plaques coup de feu 4 zones réglables indépendamment en version électrique.

Plaque radiante de forte épaisseur pour une inertie maximale et une parfaite répartition de la chaleur.

Disponibles avec dessous libre (avec ou sans porte), avec four gaz ou électrique.

Carrosserie en acier inox.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129309	TG74FTL

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129702	2019661	Crochet pour plaque coup de feu gaz
129445	2016438	Grille chromée pour four GN 2/1
129441	2016213	Grille feu vif en fonte émaillée 395x285
129442	2020589	Grille feu vif filaire chromée
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129321	2022220	Plaque pour four GN 2/1 (650x530x40)
129756	2026093	Rampe gaz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Nombre de feux	2
Configuration	PCF à droite
Dessous	Four gaz

ALIMENTATION	
Puissance four (kW)	8
Puissance gaz (kW)	26

DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x700x900
Poids net (kg)	100

LOGISTIQUE	
Code douanier	84198180
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	845x825x1200
Poids brut (kg)	110

SCHÉMAS TECHNIQUES

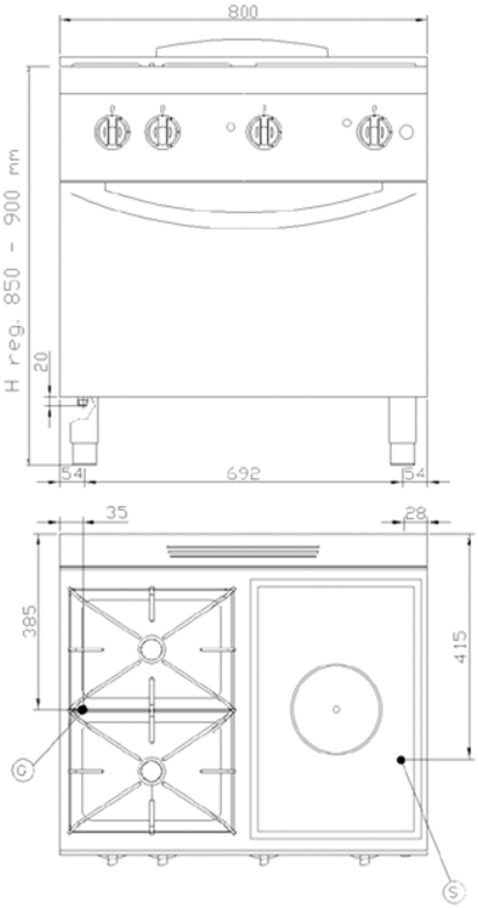

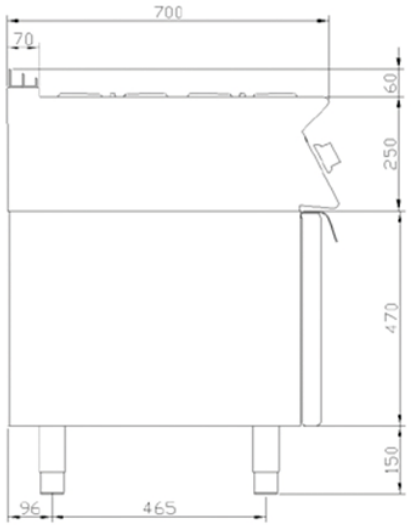

(G) ARRIVÉE GAZ
(E) ARRIVÉE ÉLECTRICITÉ
(A) ARRIVÉE EAU
(C) ARRIVÉE EAU CHAUDE
(F) ARRIVÉE EAU FROIDE
(S) ÉVACUATION EAU