

Clous podotactiles à sceller

clous podotactiles multi sensoriels



Matière : acier, inox, aluminium, laiton
Nombreuses couleurs et teintes possibles
Diamètre : 25 mm
Hauteur de la tête : 5 mm
Longueur de tige standard : 16 mm
Têtes normalisées antidérapantes striées
Protection anticorrosion
Pose en intérieur comme en extérieur
Fixation par scellement chimique

Cadre légal : le revêtement de sol doit permettre l'éveil à la vigilance grâce à un contraste visuel et tactile à une distance comprise entre 28cm et 50cm de la première marche ou à l'abaissé du trottoir

Produits conformes à la norme NF P 98-351

Solutions accessibilité tous handicaps

www.accesplus.fr

Nombreux modèles possibles :



Inox



Acier zingué




Aluminium



Laiton



Noir vieilli



Aspect pierre précieuse


et aussi



Photo luminescent : Contraste visuel de jour comme de nuit



Couleurs : Recouvert d'une couche thermo laquée teintée

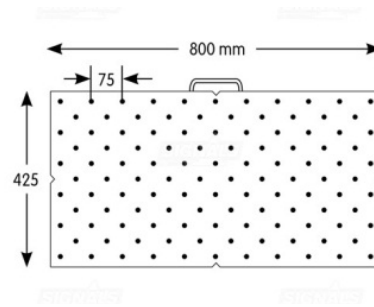

Accessoire :

Gabarit de pose en bois ou métal

Contactez-nous pour analyse du site, avis technique et calcul des quantités nécessaires à la mise en place des bandes d'éveil à la vigilance.

Possibilité de pose par nos équipes.

