


Pour Pelle de 17 à 30 t

Tarière	30 000	30 000 MAX	40 000	50 000 MAX
Référence	21 - 50200	21 - 50500	21-50300	21 - 50400
Poids de la pelle	de 17 t à 22 t	de 20 t à 30 t	de 17 t à 30 t	de 22 t à 30 t
Couple	26 847 Nm	32 269 Nm	37 948 Nm	50 195 Nm
Pression	240 bars	450 bars	210 bars	280 bars
Soupape de Surpression	En option	/	En option	/
Débit d'huile	de 70 à 170 l/min	de 100 à 300 l/min	de 80 à 170 l/min	de 100 à 280 l/min
Flexibles	Fournis sur demande en supplément			
Arbre de sortie (de série)	110 mm carré	110 mm carré	110 mm carré	110 mm carré
Poids	374 kg	460 kg	440 kg	465 kg
Hauteur	1290 mm	1610 mm	1390 mm	1630 mm
Diamètre	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Type de vrilles	PA	PA	Recommandé	PA
Longueur	2 m ou 3 m	2 m ou 3 m	pour les installations	2 m ou 3 m
Diamètres tarière	de 300 mm à 1 m	de 300 mm à 1,2 m	d'ancres à vis	de 300 mm à 1,5 m

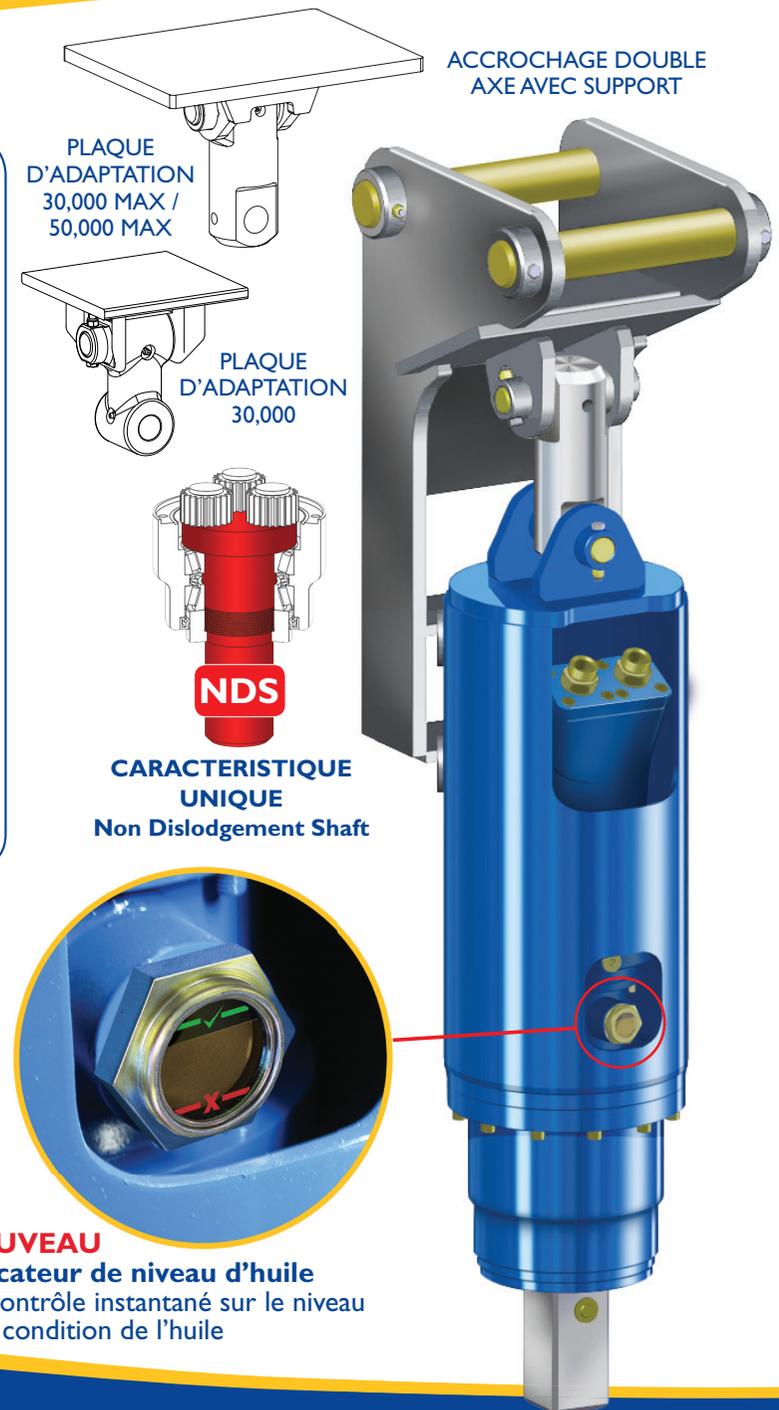

KITS DE SOUPAPE EN OPTION


Soupape de Surpression PRV

Modèle	Référence
30,000	25-4615
40,000	25-4615



Soupape Double Sens
"Incapable d'inverser la rotation de votre tarière?"

Convertit votre circuit hydraulique monodirectionnel en un circuit à débit bidirectionnel grâce à la Soupape Double Sens Augertorque.



Pelles 17 t à 22 t
Diamètre de forage
de 300 mm à 1 m

Tarière
30 000

Pelles 17 t à 25 t
Diamètre de forage
de 300 mm à 1,2 m

Tarière
30 000 MAX

Pelles 17 t à 30 t
Diamètre de forage
de 300 mm à 1,2 m

Tarière
40 000

Pelles 22 t à 30 t
Diamètre de forage
de 300 mm à 1,5 m

Tarière
50 000 MAX



← Rallonge
téléscopique

← Rallonge
longueur fixe

Dent terre PA
Référence 33-9108




Pilote terre PA
Référence 33-9208



Dent roche PA
Référence 33-9109



Pilote roche PA
Référence 33-9209



Suspension

Diam.	}	Plaque d'adaptation 30000/30000MAX
60mm		Plaque d'adaptation 50000MAX
65mm		Double axe avec support
70mm		
80mm		

Rallonge PA – Entraînement carré 110 mm

Longueur	2m	3m
Référence	31-720T700	31-730T700

Longueur	2m	3m
Référence	31-7200700	31-7300700

Gamme de vrilles PA – entraînement carré 110 mm (longueur 2 m) pour tarières 30,000 – 30,000 MAX – 50,000 MAX

Terre et argile (complet avec dents et pilote terre)

Diamètre	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1m	1.2m	1.5m
Référence	30-70302700	30-70352700	30-70402700	30-70452700	30-70502700	30-70602700	30-70752700	30-70802700	30-70902700	30-71002700	30-71202700	30-71502700

Roche tendre et abrasive (complet avec dents et pilote roche)

Diamètre	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1m	1.2m	1.5m
Référence	30-70306700	30-70356700	30-70406700	30-70456700	30-70506700	30-70606700	30-70756700	30-70806700	30-70906700	30-71006700	30-71206700	30-71506700

Gamme de tarières PA – entraînement carré 110 mm (longueur 3 m) pour tarières 30,000 – 30,000 MAX – 50,000 MAX

Terre et argile (complet avec dents et pilote terre)

Diamètre	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1m	1.2m
Référence	30-80302700	30-80352700	30-80402700	30-80452700	30-80502700	30-80602700	30-80752700	30-80802700	30-80902700	30-81002700	30-81202700

Roche tendre et abrasive (complet avec dents et pilote roche)

Diamètre	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1m	1.2m
Référence	30-80306700	30-80356700	30-80406700	30-80456700	30-80506700	30-80606700	30-80756700	30-80806700	30-80906700	30-81006700	30-81206700