

## Nouveauté chez VENDÉE LOCATION - LOVEMAT

# ROULEAUX MONOCYLINDRES VM1 BW 145 D-5 AVEC ROPS



### EQUIPEMENTS STANDARDS

- BOMAG ECOMODE
- Sys. pompe double pour entraîn. déplac. (dh/pdh)
- Avertissement, informations et indications de service
- Direction et vibration hydrostatique
- Blocage de l'articulation
- Essieu arrière avec deux freins hydromécaniques
- Blocage du différentiel No-Spin
- Système d'alarme marche arrière




### EQUIPEMENTS EN OPTION

- Arceau ROPS/FOPS avec ceinture de sécurité
- Eclairage de travail avant / arrière
- Gyrophare
- Avertisseur sonore de recul avec technologie large bande



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>POIDS MAX. SERVICE</b>	<b>5 600 KG</b>
<b>LARGEUR DE COMPACTAGE</b>	<b>1 426 MM</b>
<b>FABRICANT DU MOTEUR</b>	<b>KUBOTA</b>
<b>TYPE</b>	<b>V3307 CR-T</b>
<b>REFROIDISSEMENT</b>	<b>EAU</b>
<b>NOMBRE DE CYLINDRES</b>	<b>4</b>
<b>PUISSANCE ISO 3046</b>	<b>55,4 kW</b>
<b>TRANSLATION</b>	<b>HYDROSTATIQUE</b>
<b>FRÉQUENCE</b>	<b>31/35 Hz</b>
<b>FORCE CENTRIFUGE</b>	<b>80/56 kN</b>
<b>CARBURANT</b>	<b>110 L</b>

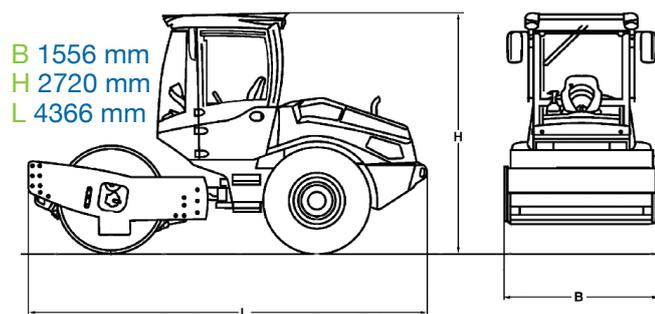

	<b>GRAVIER, SABLE</b>	<b>SOL MIXTE</b>	<b>LIMON, ARGILE</b>
<b>RENDEMENT (m<sup>3</sup>H)</b>	160 - 320	120 - 240	60 - 120
<b>ÉPAISSEUR DE LA COUCHE COMPACTÉE (M)</b>	0,40	0,30	0,15