



## iMove



Capacité de traction : 1500 kg sur terrain plat

Type de conduite : Accompagnant

Moteur : 24V/800 watts - Courant continu

Frein : Electromagnétique avec débrayage manuel

Transmission : Différentiel à bain d'huile

Electronique de puissance : Variateur CURTIS 24V/125A

Batteries : 2 batteries plomb 12V/70A (C5)

Poids batteries : 2 x 21 kg

Dimensions batteries (mm) : L. 277 / l. 168 / h. 235

Chargeur : Embarqué avec voyant d'état de charge

Prise secteur longueur 3.00 m

Sortie (tension/courant) : 24V / 10A

Puissance : 240 W

Tension d'entrée : 85V à 264V

Fréquence : 50 / 60 Hz

Châssis : Acier

Traitement de surface : Sablage et peinture epoxy poudre

Roues motrices : 2

Jantes : Aluminium ALPAX

Dimensions : 4.00 x 4

Type de pneus : PPS (Pneus Plein Souples)

Roue stabilisatrice : 1 pivotante

Dimensions : Ø 100 x 40

Type de pneus : Bandage caoutchouc plein

### EQUIPEMENTS

Timon réglable en hauteur et en inclinaison

Contacteur à clef

Indicateur de décharge

Horamètre

Klaxon

Interrupteur vitesse lente ou rapide

Anti-écrasement

Papillon d'accélération avant/arrière pour droitier ou gaucher

Coup de poing arrêt d'urgence

Attelage de liaison avec broche Ø 20

Performances : 2 positions lente et rapide programmables

AV : 0 à 8 km/h - AR : 0 à 5 km/h

Effort au crochet : 145 kg


Autonomie 8 à 16 heures selon utilisation

Garantie : 5 ans sur le châssis

2 ans sur l'électronique de puissance

1 an sur moteur, chargeur, batteries et accessoires électriques



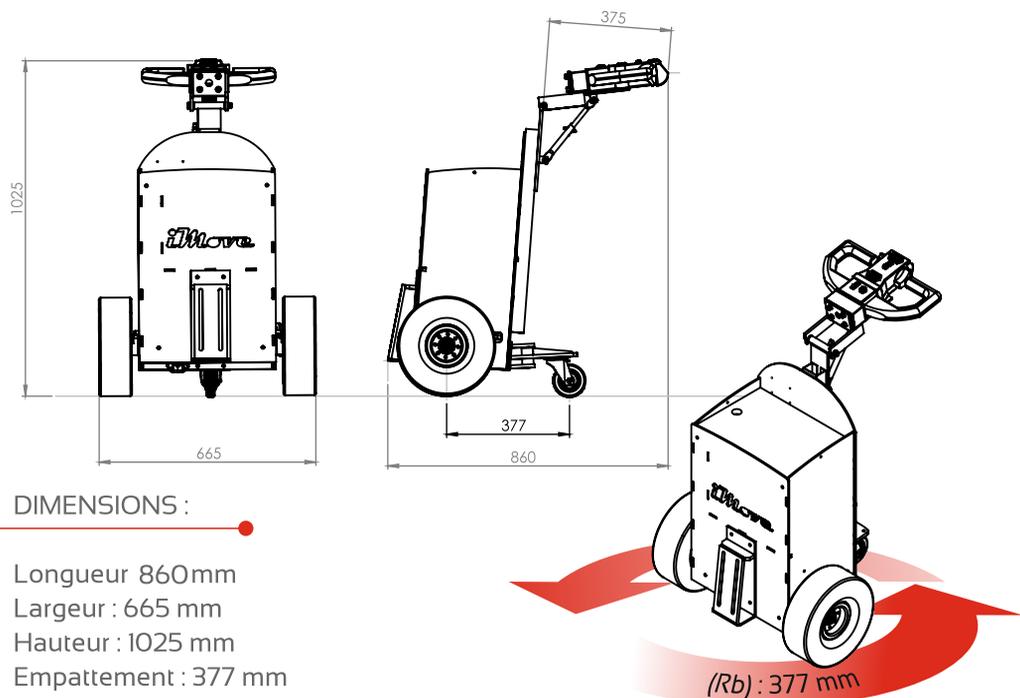

**DIMENSIONS :**

Longueur 860mm  
 Largeur : 665 mm  
 Hauteur : 1025 mm  
 Empattement : 377 mm  
 Rayon de braquage (Rb) : 377 mm  
 Poids du véhicule avec batteries : 140 kg

## OPTIONS

Pour autres options nous consulter



**BATTERIES :** Gel 2 x 12V/66A (C5)  
**POIDS BATTERIES :** 2 x 24 kg  
**DIMENSIONS (mm) :**  
 L 277 x l 168 / h 235



**ROUES MOTRICES :** 2  
**DIMENSIONS :** 400 x 4  
**PNEUS :**  
 Gonflables avec chambre à air  
**JANTES :** Tôle



**ROUES MOTRICES :** 2  
**DIMENSIONS :** 400 x 4  
**PNEUS :** PPS  
 (Pneu Plein Souple) Non tachant  
**JANTES :** Aluminium ALPAX



**VERSION INOX**



**LAME A NEIGE**



**EPANDEUR**



**ROULETTES  
 ANTI BASCULEMENT**



**COULEUR PERSONNALISÉE  
 (Teintes RAL)**



**FEU A ECLATS**



**PLATE-FORME OPERATEUR**



**PROTECTION DES ROUES**



**CONTREPOIDS**



**PINCE ELECTRIQUE**



**ATTELAGES SPECIFIQUES**



**TRACTION DES BACS A DECHETS  
 2 ou 4 ROUES**