

ENCEINTE DE NETTOYAGE série M800

Cette enceinte de nettoyage « **manuelle** » a été étudiée comme un véritable poste de travail de protection et de sécurité. Elle peut être utilisée dans nombreux secteurs d'activités où il est nécessaire de manipuler et d'utiliser des solvants et diluants de nettoyage.

Spécialement conçu pour le nettoyage d'objets de moyennes dimensions avec des **solvants écologiques** ou **inflammables**, comme des **pièces mécaniques**, des matériaux d'application **résines, peintures**, des **outils de sérigraphie**, petits composants de **machines d'impression de flexographie, héliogravure** ou des pièces diverses formes et dimensions variées.



Cette enceinte est **entièvement pneumatique** et peut fonctionner avec des solvants inflammables. Elle est équipée d'une brosse autoalimentée et actionnée par la pompe pneumatique et combine l'action mécanique avec l'action chimique du solvant. Sa conception est réalisée **100% en acier inoxydable**.

Le solvant de nettoyage est utilisé en recirculation et il est recueilli dans un réservoir de stockage (non fourni).

Il est possible d'effectuer un circuit de rinçage au solvant propre. Ce système est optimisé par l'adjonction d'air (micro-pulvérisation) permettant un rinçage plus efficace.

Une fois que le liquide a perdu ses propriétés ou qu'il est saturé, il peut être versé, dans un recycleur de solvants pour une régénération rapide. (**Voir notre gamme de recycleurs ALPHA**)

Un tuyau d'air avec soufflette permet de sécher les pièces une fois nettoyées

Elle peut-être raccordée au système d'aspiration fourni par le client. Une fois l'appareil raccordé, un flux d'air horizontal est dirigé à l'intérieur de l'armoire pour pousser, même les vapeurs les plus lourdes vers la conduite d'extraction. (**Système venturi**).

Dimensions de l'unité


Largeur	:	750 mm
Hauteur	:	1970 mm
Profondeur	:	600 mm

Dimensions de la cuve de lavage :

570 × 470 × 520 mm



Photos de la partie intérieure de l'enceinte M800

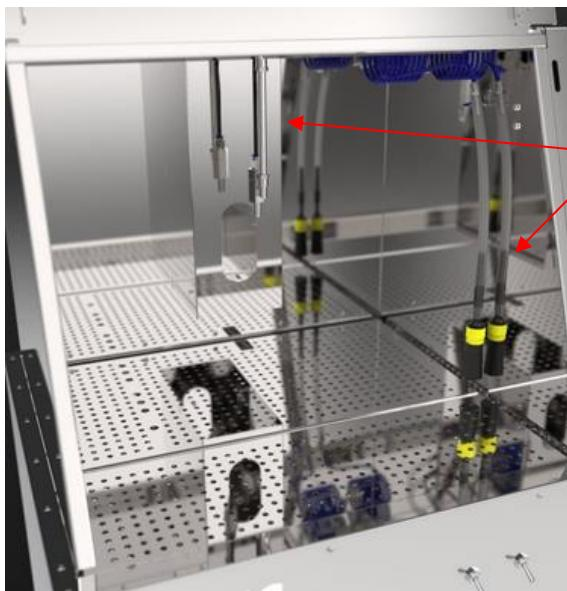

Photo, enceinte ouverte, avec pinceau de nettoyage autoalimenté en solvant + distributeur solvant nébulisé (avec air) pour rinçage final.



Photo Matériels installés





Matériels aux normes CE – Construction Européenne
POUR TOUTE DEMANDE D'INFORMATIONS :
contact@recycleursolvant.fr

Consulter notre site internet sur : www.recycleursolvant.fr