


Actua Triphasé

Convecteur - Convection naturelle

NOUVEAU

Equilibrage des phases garanti

Conçu pour bénéficier pleinement de la puissance souscrite grâce à sa résistance spécialement développée dans nos usines.

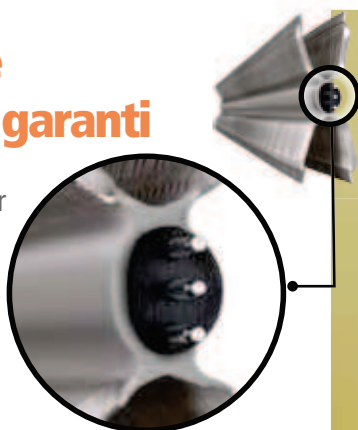

Régulation électronique numérique...

Le seul véritable triphasé à convection naturelle silencieux .

Résistance, régulation, coupe circuit, tous les composants agissent sur les trois phases pour garantir la sécurité et le parfait équilibrage de l'installation de chauffage.

C'est sans conteste le plus bel appareil avec sa ligne aux coins arrondis et sa façade légèrement galbée. De plus, sa conception spécifique lui permet d'être parfaitement silencieux.



Actua triphasé



Caractéristiques techniques :

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Résistance Triphasé en alliage d'aluminium extrudé monobloc monométal.

FIXATION MURALE

- Fixation par dossieret encliquetable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Revêtement époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque et verrouillable.
- Livré de série avec cordon 3 fils de phases et un bornier pour le raccordement éventuel du neutre et du fil pilote.

- Possibilité de blocage du sélecteur de température sur une position fixe ou une plage de température mini/maxi.
- Interrupteur de coupure triphasé
- Coloris blanc brillant


RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Boîtier de commande :



- 1 Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage, Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant lumineux de fonctionnement.
- 4 Cache à enlever pour insérer une cassette de programmation Ecobox ou RFbox.



Programmation Ecobox/RFbox (en option)

Sans fil :

- RF box : centrale «radio fréquence»
- Ecobox 2 : cassette «courant porteur»

Fil pilote :

- Ecobox 3 : cassette «fil pilote»

Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Références	Code
1500	76,9 x 47,0 x 8,7	8,8	ACTUA HOR. TRIPHASE15	A691315
2000	84,9 x 47,0 x 9,5	9,5	ACTUA HOR. TRIPHASE20	A691317

* Avec le dossieret de fixation, ajouter 22 mm.