

Photographie non contractuelle



Établissements de santé



Crèches



E.H.P.A.D.



Hôtels



Lieux de vie
Accueil du public

LOURON


LOURON



Élégante, épurée, fine, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire le design de l'applique LOURON. Sa forme de vague en fera un élément fort de décoration.

Marquant une vraie rupture dans notre gamme d'appiques, LOURON ne sacrifie pas l'efficacité lumineuse au profit du design, bien au contraire : deux circuits LED de 11W chacun et des diffuseurs opales haute transmission assurent un rendu optimal.

Désormais disponible en version longue 44W pour deux fois plus de flux lumineux.

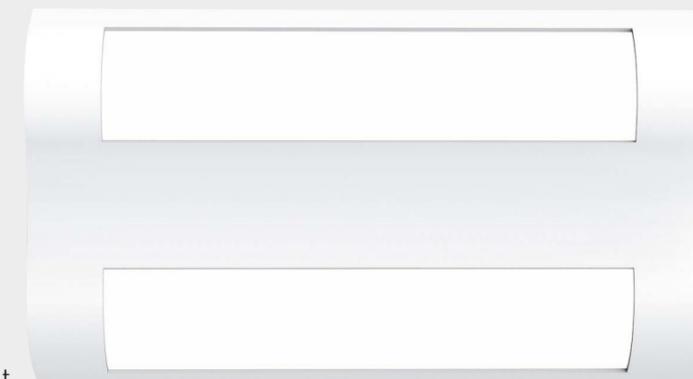

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP20 IK07 50000 h. (L70B50)

Puissance :

22 W 44 W

I.R.C. :

IRC 80

Température de couleur :

3000 K 4000 K

Puissance lumineuse	IRC	Temp. couleur	Flux lumineux
22 W	80	3000 K	2020 lm
		4000 K	2060 lm
44 W	80	3000 K	4040 lm
		4000 K	4120 lm

DESCRIPTIF

- Montage en plafonnier ou en applique murale
- Module LED de dernière génération à haute efficacité
- Diffuseur en polycarbonate opale haute transmission
- Verrouillage masqué
- Appareillage électronique intégré
- Façade en aluminium laqué par poudre polyester

Source	Puissance	Longueur	Hauteur	Profondeur
LED	22 W	425 mm	241 mm	48 mm
	44 W	705 mm		

OPTIONS

- Gradation :

DALI B.P.

- Finition :

