

etnaFRANCE

Vous rendre la vie plus agréable.

EXPERT

de l'accessibilité






COMPACT

COMPACT

Normes techniques :	Directive européenne Machine 2006/42/CE Norme européenne EN 81-41
Système d'entraînement :	À courroies
Course :	De 0,5 m à 1,5 m
Accès niveau bas :	Porte
Accès niveau haut :	Portillon
Fosse :	Sans fosse nécessaire (avec un seuil incliné) ou 40 mm
Hauteur mini, requise au niveau haut :	2000 mm
Contrôle de la plateforme :	«Commande à pression maintenue» : l'utilisateur doit exercer une pression constante sur le bouton pendant toute la durée de la manœuvre.
Contrôle au palier :	Bouton à impulsion
Environnement d'installation :	Intérieur, extérieur
Descente d'urgence :	Batteries en cas de coupure de courant
Moteur :	1,5 kW
Alimentation électrique :	Monophasé 230V P + N + T (section suivant abaque NFC15.100)
Charge nominale :	400 kg



Opposé

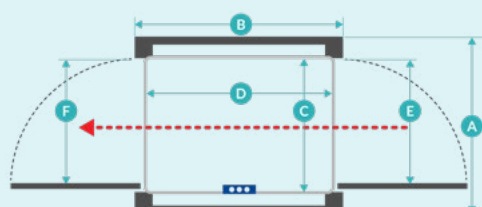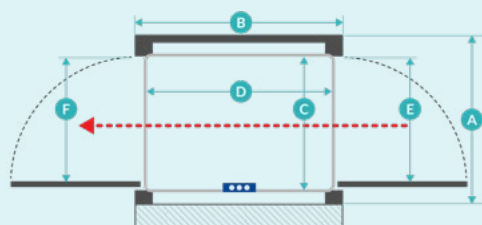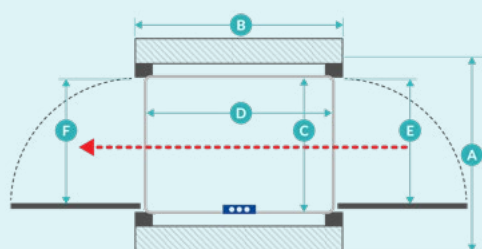

GAINÉ MAÇONNÉE

PYLONE 1 PAROI

PYLONE AUTOPORTEUR

Couleur de l'élève



standard
gris anthracite
RAL 7016



Autre peinture
RAL en option


Panneaux



Verre
transparent



Verre
opalescent



Verre
stopsol brun




Standard gris
anthracite RAL 7016




Autre peinture
RAL en option

Sol



intérieur

extérieur

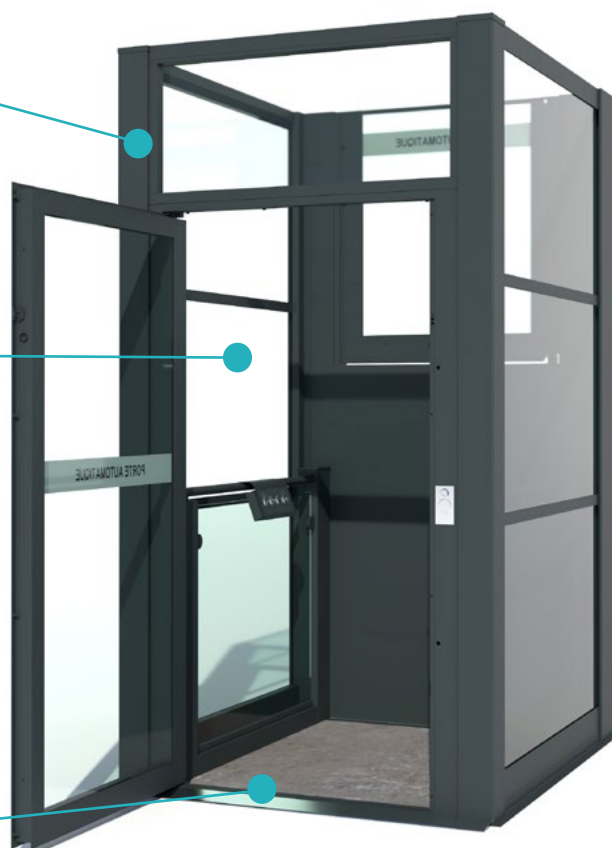

COURSE DE 500 MM À 1500 MM

		A X B	C X D	E	F	Fosse
		Encombrement	Taille de plateforme	Passage libre porte (niveau 0)	Passage libre portillon (niveau 1)	
Gaine maçonnée*	opposé	1350 x 1700 mm	1000 x 1400 mm	930 x 2000 mm	900 x 1100 mm 900 x 1250 mm	40 mm ou sans fosse
		1450 x 1700 mm	1100 x 1400 mm	930 x 2000 mm		

* Un gaine totalement maçonnée n'est pas nécessaire (voir plans de principe)

pylone 1 paroi	opposé	1400 x 1700 mm	1000 x 1400 mm	930 x 2000 mm	900 x 1100 mm 900 x 1250 mm	40 mm ou sans fosse
		1500 x 1700 mm	1100 x 1400 mm	930 x 2000 mm		

Pylône autoporteur	opposé	1400 x 1700 mm	1000 x 1400 mm	930 x 2000 mm	900 x 1100 mm 900 x 1250 mm	40 mm ou sans fosse
		1500 x 1700 mm	1100 x 1400 mm	930 x 2000 mm		



L'élévateur PMR sans fosse :

- Installation sans fosse
- Le plus compact du marché
- Aucun mur porteur nécessaire
- Choix de couleur gratuit parmi la gamme RAL.
- Élévateur PMR 100% électrique (batteries de secours en cas de coupure de courant)

Vous rendre la vie plus agréable

etnaFRANCE

SIÈGE ET SERVICE COMMERCIAL

8, RUE CONSTANTIN PECQUEUR 95150 TAVERNY

0801 82 00 67

**Service & appel
gratuits**

www.etnafrance.com / info@etnafrance.com

SAS au capital de 1 147 100 €. RCS Pontoise 487 734 691. N° TVA intracommunautaire : FR 19 487 734 691

EP-FICFR-2602-A