

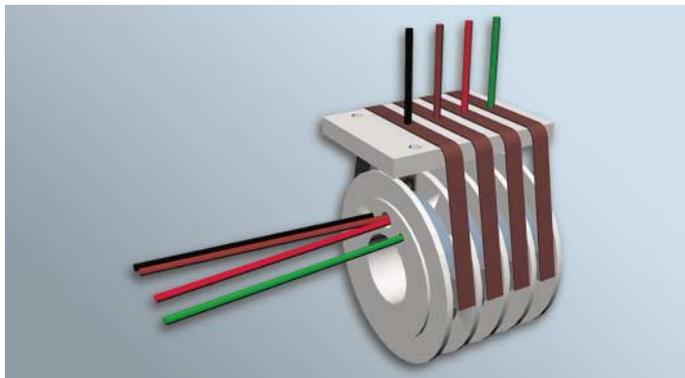


Collecteur tournant SM 034

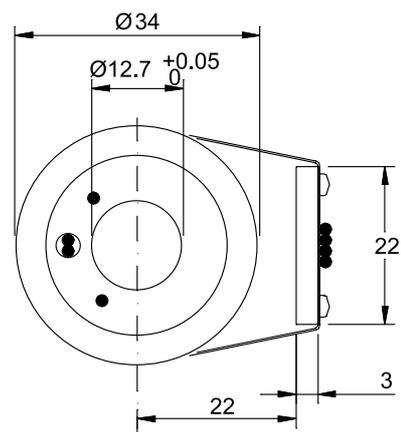

- 4 pistes
- 4 A par piste
- Diamètre extérieur 34 mm
- Diamètre intérieur max. 12,7 mm
- 240 V DC / 240 V AC
- Thermocouple en option

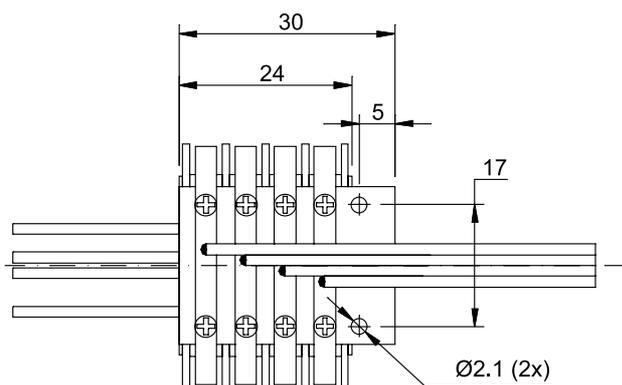

Données électriques

Nombre de pistes:	4; autres sur demande
Courant:	4 A max.
Tension:	240 V DC / 240 V AC
Résistance diélectrique:	500 V AC
Résistance d'isolement:	1000 MOhm at 500 V DC
Contacts:	Charbon argenté / silver plated brass
Option:	Thermocouple; occupant 2 pistes

Données mécaniques

Vitesse de rotation	250 tr/mn max.
Indice de protection:	IP 00
Température:	-20 °C ... +150 °C (-5 °F ... +300 °F)
Connexion Rotor:	150 mm de fils; autres sur demande
Connexion Stator:	800 mm de fils; autres sur demande

LTN Servotechnik GmbH

Demande d'information

Type de collecteur tournant:

S	M	0	3	4
---	---	---	---	---

Nombre de pistes avec: max. 4 A

--	--

Standard: 4

Longueur des fils en mm: Rotor
Stator

Standard: 150 mm

Standard: 800 mm

SERVOTECHNICS

9, Avenue Alexandre Maistrasse

92500 Rueil-Malmaison

Tél. : 01 47 08 22 79

Fax : 01 47 08 67 25

E-mail : igiliberti@servotechnics.com

Internet : www.servotechnics.com