

ProfilRAC

Stocker et entreposer vos produits volumineux

De votre atelier à vos réserves, le rayonnage mi-lourd ProfilRAC répondra à la plupart de vos besoins de stockage manuel.



RAYONNAGE MI-LOURD



QUALITÉS DU PRODUIT

- Robuste
- Polyvalent
- Modulable



VOTRE BESOIN

- Stocker jusqu'à 1000 kg par niveau



MONTAGE FACILE



Diplex
La solution stockage



RAYONNAGE MI-LOURD - ProfilRAC

ECHELLES (capacité max. 4 tonnes)

PROFONDEUR
De 400 à 1200 mm au pas de 100 mm


HAUTEUR
De 600 à 4500 mm



Semelle métallique boulonnée



Pied vérin

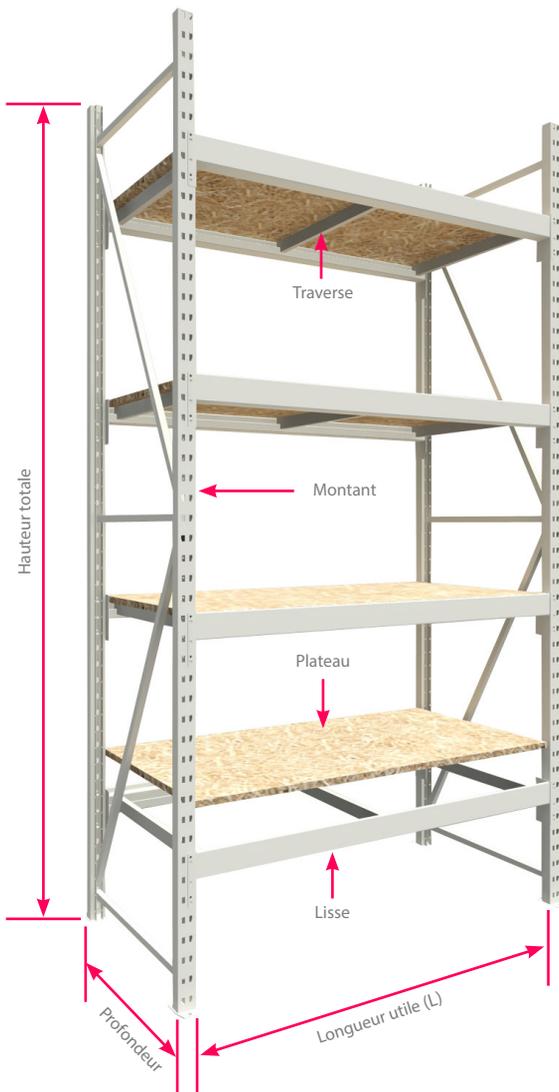

- Echelles constituées de 2 montants profilés 12 plis, épaisseur 15/10^{ème} perforés tous les 50 mm et reliés entre eux par des traverses et diagonales boulonnées

LISSES CHARGE ADMISSIBLE PAR NIVEAU (en kg)*

	SECTIONS (mm)	LONGUEUR / mm (L)							
		1000	1300	1500	1750	2000	2250	2500	2700
TUBE	50 x 30	975	750	650	474	384	291	246	211
	60 x 30	1000	987	855	713	606	459	388	333
	80 x 40	1000	1000	1000	1000	1000	1000	955	826
	100 x 50	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
FEUILLEURE	70 x 50	719	553	480	400	360	313	288	266
	100 x 50	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	993
	83 x 30 Z	650	500	430	370	325	290	260	240

* uniformément répartie par niveau

- Soudure des lisses entièrement robotisée

DESSUS DE NIVEAU




Aggloméré brut



Aggloméré blanc



Platelage fils



Caillebotis



Traverse tube galvanisée



Traverse omega galvanisée



Lisse et montants peints



Lisse Z et montants galvanisés

- Montage sans outils par connecteur 3 crochets
- Complément de verrouillage par une goupille métallique de sécurité qui supprime tout risque de décrochage

LES +

- Utilisation en tant qu'ossature de plateforme
- Réalisation de chariots et établis




LONGUEUR HORS TOUT


Travée départ

Travée suite

Longueur utile (L)



L + 100 mm



L + 50 mm

Un rayonnage à vos couleurs

- Revêtement poudrage époxy (peinture cuite au four à 200°)
- Coloris standard : blanc RAL 9001, autre choix de couleurs selon nuancier RAL
- Gamme économique avec montants galvanisés

Le Rayonnage Mi-Lourd ProfilRAC est un produit répondant aux recommandations du SIMMA (Syndicat des Industries de Matériel de Manutention). Procès Verbal n°5 / 014462 / 523 / 4A du 15/07/1993. Test effectués par le CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques).