

# POIGNÉE BCX2172 & BCX6172

Nos cylindres  
et serrures

Gamme BCX




Gamme STX



Gamme PROMI



## Nouvelle poignée de porte électronique

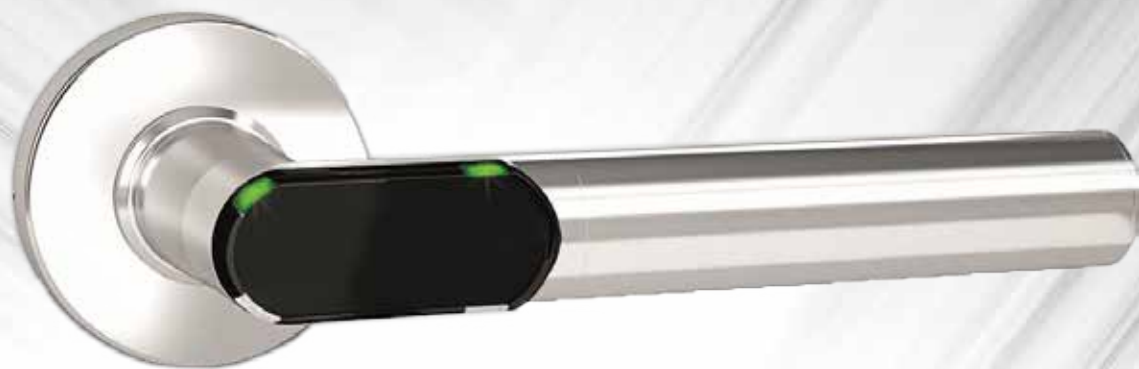

La nouvelle poignée de porte électronique BCX6172 a été développée pour équiper les portes intérieures. Le lecteur, l'électronique, les pièces mécaniques et la pile au lithium ont été intégrés dans la poignée. Son installation est simple et rapide grâce à sa rosace standard. Son fonctionnement est possible sous différents modes : carte maître système (Stand Alone), logiciel ou intégrée au système de contrôle d'accès et de supervision SYGAAL via le HUB Radio (BCX8932).

### Performances

Le marché actuel propose des serrures et des cylindres électroniques. BCS technologies étend sa gamme avec cette **poignée électronique à rosace**. Cette béquille offre des **caractéristiques uniques** qui en font un **produit** à ce jour **inégalé**.

Elle est compatible avec les technologies MIFARE, DESFIRE à lecture seule ou lecture/ écriture suivant son mode d'utilisation.

### Installation facile

L'aspect extérieur de cette nouvelle poignée BCX6172 étant proche des poignées de porte mécanique que l'on trouve dans les bâtiments publics, professionnels ou privés, elle peut être installée par tous les utilisateurs.


La durée d'installation est de moins de 5 minutes. C'est un avantage certain face aux garnitures de portes électroniques vendues à ce jour et qui nécessite 4 à 5 fois plus de temps de pose.

### Durée de vie

Sa durée de vie est de **plus de 100 000 cycles pour environ 7 à 9 ans**. Comme elle s'adapte sur les trous de vis de rosace existants, **aucun perçage nécessaire** et aucune contrainte liée à l'entraxe de la serrure.



Tous les produits  
de fabrication BCS  
technologies sont  
conçus et fabriqués  
en France

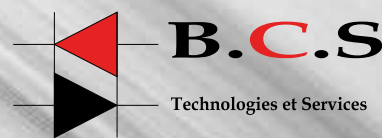

10 quai de la borde - 91130 Ris Orangis

CONCEPTEUR DE GESTION CENTRALISÉE DES ACCÈS



# Fonctionnalités

## Nos UTLs

MICRO4T



MICRO2T - BCX Master



PICO2T



PICO4T



PICOMUL




## CARACTÉRISTIQUES Techniques

. La poignée de porte électronique BCX6172 se contrôle : - en mode autonome avec badge maître ; - avec logiciel de gestion de notre gamme BCX ; - en mode radio, raccordée sur notre UTL « BCX-Master » pilotée par notre superviseur SYGAAL.
. Différents diamètres du Carré : à 7mm, 8mm, 8.5mm, 9mm et 10 mm
. Plage de température : -25° C à +65° C
. Programmation jusqu'à 25 000 autorisations de badge
. Stockage jusqu'à 512 historiques d'évènements, dates, heures*
. 32 jours fériés programmables*
. Basculement automatique heure été / hiver*
. Ouverture permanente possible sans consommation supplémentaire d'énergie
. Jusqu'à 20 commutations différentes programmables pour les accès journaliers* (ouverture permanente automatique)
. Durée d'ouverture temporisée programmable de 1 à 15 secondes (plus temps d'actionnement)
. Version de transpondeurs disponibles : HITAG 1, EM, MIFARE®, DESFIRE®
. Transpondeurs : passif (badge) / actif (bip de télécommande)
<b>INSTALLATION</b> en lieu et place d'une poignée standard
. Convient à toutes les portes d'une largeur de 30 mm à 110 mm
. S'adapte sur toutes les portes en bois, en acier, en aluminium et les portes à encadrement étroit ou large, avec un retour de plus de 30mm.
. Convient à l'application pour les portes Coupe-feu
. Pas de câblage, installation simple et rapide
<b>ALIMENTATION</b> 1 pile au lithium CR123A 3V, accessible de l'extérieur
. Durée de vie de la pile : - en 125 kHz® : jusqu'à 42 000 opérations ; - en MIFARE/DESFIRE® : jusqu'à 100 000 opérations ou 9 ans
. Alerte sonore en cas de pile faible pour les 1 000 derniers cycles
. Changement facile de la pile de l'extérieur avec un outil spécifique

## Quelques références

CERN de Genève, Centrale EDF, Galeries Lafayette, Pierre et Vacances, Université Lyon 1, Tour TOTAL Angola, INSEP, Kraftfood, Parking de Matignon, Hôtel Victor Hugo, Générali Immobilier, Mairie de Paris, Chanel, Dassault systèmes, Kenzo, EHPAD Roissy, Mas Tigery, JUVA Santé, SDIS Champerret, Hôpitaux (Gien, Saint-Joseph, Américain de Saint Lo), Lycées, etc.

Votre intégrateur

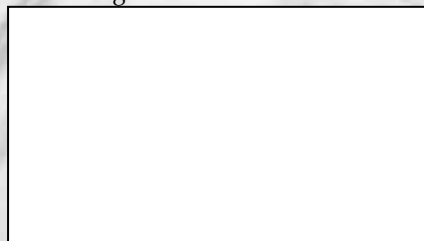

Les informations contenues dans cette publication, y compris, mais sans limitation, les textes, photos et illustrations sont provisoires et donnés à titre de référence et peuvent être sujettes à modification sans préavis