


## PERÇEUSE RADIALE À COLONNE

TAFEL & KOLOMBOORMACHINES

**PRC016**

MONOPHASÉ • MONOFASE

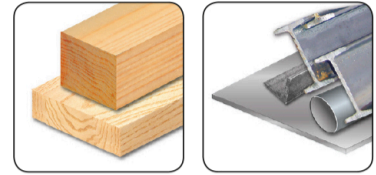

**550 W**

### DONNÉES DE LA MACHINE

#### MACHINEGEGEVENS

- Précision de rotation garantie <0.03mm mesurée sur l'axe de perçage.
- Moteur aluminium.
- Axe équipé de roulements à billes.
- Montée et descente de la table par crémaillère.
- Coulisement de la tête par crémaillère jusqu'à 420mm.
- Table tournante et inclinable à 45° et orientable à 360°.
- Socle robuste avec rainure en « T » et renforts arrières.
- Mandrin auto-serrant B16 livré de série.
- Butée de profondeur réglable.

- Gegarandeerde rotatie < 0.03 mm gemeten op de booras.
- Aluminium motor.
- Kogelgelagerde as.
- De tafel kan zowel naar omhoog als naar omlaag verplaatst worden dankzij de tandlat.
- Schuiving van de kop via de tandlat 420 mm.
- Draaibare tafel die verselbaar is tot 45° en kan 360° georiënteerd worden.
- Robuuste voetstuk met sleuf « T » en versterkingen langs de achterkant.
- Snelspanboorhouder B16 wordt standaard meegeleverd.
- Afstelbare diepteanslag.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	550 W - 0,75 CV	Motorvermogen (230V - 50Hz)
Alimentation Volt	230V/50hz	Spanning
Capacité de perçage	16 mm	Boorcapaciteit
Cône Morse de broche	CM2	Boorspindel opname
Diamètre de colonne	70 mm	Kolomdiameter
Course de broche	80 mm	Boordiepte
Nombre de vitesses	5	Aantal snelheden
Vitesse de broche	500-2450	Boorsnelheid
Col de cygne	420mm	Afstand spindel/kolom
Inclinaison de la tête	90° Gauche/ 45° Droite	90° Links/45° rechts
Rotation de la tête	360°	Rotatie van de kop
Distance broche table	770mm	Afstand spindel/tafel
Distance broche base	1280mm	Afstand spindel/voetplaat
Diamètre de broche	40mm	Spindeldiameter
Dimensions table	310mm	Tafelafmetingen
Dimensions base	420 x 250 mm	Voetplaatafmetingen
Dimensions ( LongxLargxHauteur )	850 x 310 x 1620 mm	Afmetingen
Poids net	61 kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	016 (+ N° vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3661589046567	EAN-code
Colisage( LongxLargxHauteur )	1420 x 500 x 260	Verpakking ( l xLxH)
Poids brut	65 kg	Bruto gewicht