


TigerStop

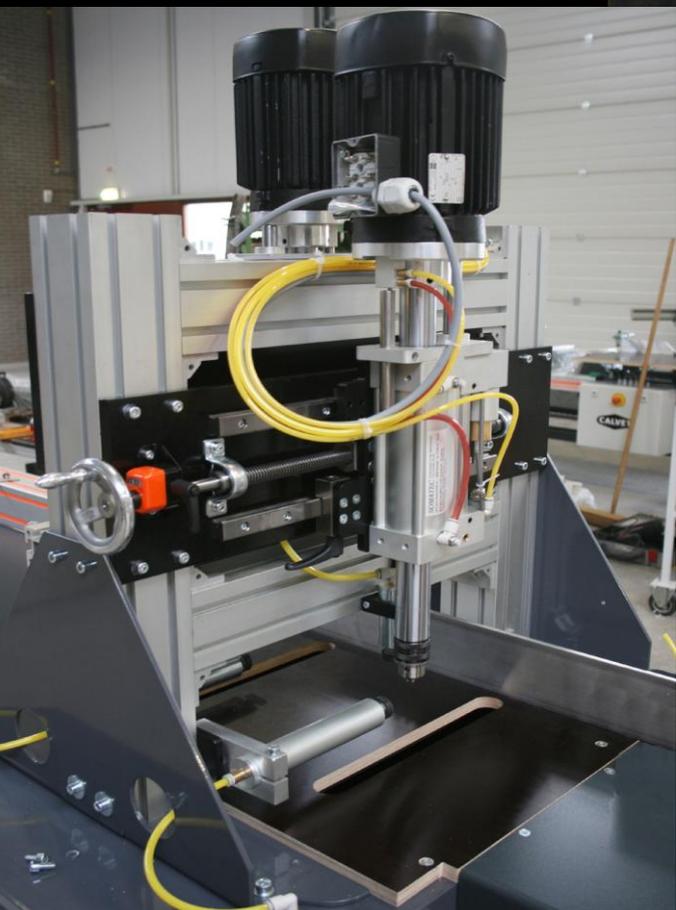

SELECTRA

Tél: 01 64 98 63 04 - Fax: 01 64 98 62 91

ZA, 28 rue du Chenet - 91490 Milly-La-Forêt

www.selectra.fr - contact@selectra.fr

TigerStop®

fast and accurate...every time

1 Tigerstop Perceuse TS63/125D avec entrainement direct

Pour le perçage du Bois, Acier, Aluminium et Plastique

Nombre de têtes de perçage	:	1 vertical ou 2 verticaux Ou 1 horizontal avec une verticale
Puissance motrice	:	1,1 (ou 1,5 / 2,2Kw)
Rotation	:	1400 t/min (Choix entre 750 et 3000 t/min)
Course de perçage	:	Standard 125 mm ou 160 mm (maximal 200 mm)
Diamètre de perçage	:	env. 35 mm dans le bois, 11 mm en acier ST50 13 mm en tubes d'acier 16 mm en aluminium
Avance	:	pneumatique avec freinage hydraulique
Force de perçage	:	1120 N à 6 bar
Aspiration (bois / Aluminium)	:	Diamètre 100mm
Montage mèche	:	Filetage UNF1/2-20 pour adaptation standard Ou mandrin conique
Déplacement latérale axe Y	:	Sur guidage linéaire double 250 mm (max 300 mm) Avec manivelle de réglage et compteur digital Ou déplacement avec vérin pneumatique entre 2 positions pré-réglés et commande par Beamworks Multitool