




Bakker Hydraulic products bv

BENNE PRENEUSE HBCM

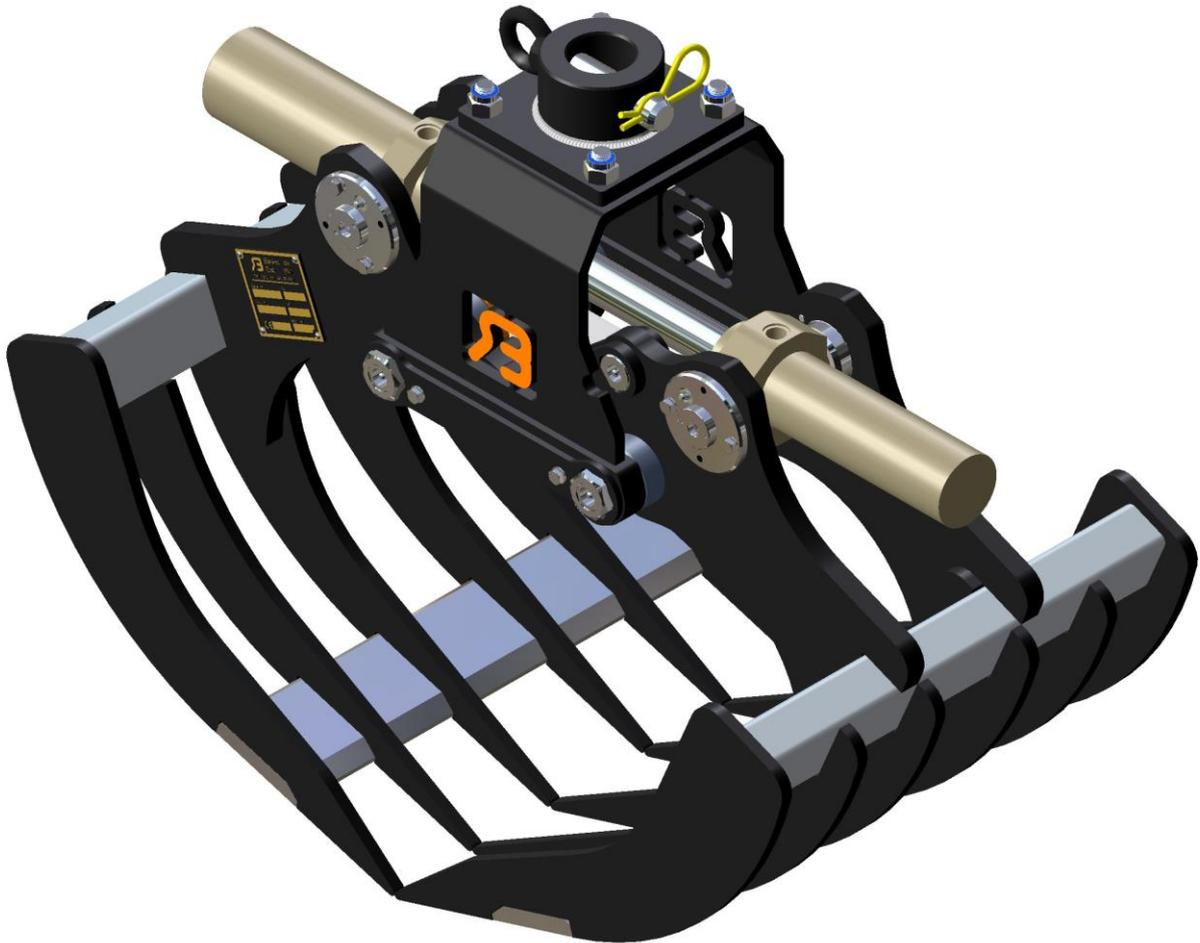

Cette benne preneuse polyvalente est basée sur la benne preneuse HBC/O ; elle peut être utilisée sur des (mini)pelles de 2500 à 4500 kilos. Elle convient également aux chargeuses-pelleteuses et aux grues.

Les “dents” sont fabriquées avec des matériaux de qualité supérieure, ce qui garantit une durée de vie élevée.

La benne preneuse HBCM est utilisée pour transporter du fumier, enlever les déchets dans les fossés de drainage, prendre de gros débris, etc.

Elle est équipée, de manière standard, d'un cylindre muni de deux pistons.

Accessoires: chape, rotateur, cardan

Type	Longueur de lame	Capacité	Poids	Pression de travail	Effort de serrage
HBCM 50	500 mm	145 l	159 kg	250 Bar	36 kN
HBCM 60	600 mm	175 l	170 kg	250 Bar	36 kN

Sous réserve de modifications