


# SUREMBALLEUSE TOP LOAD

iXAPACK PACKAGING ITS

---

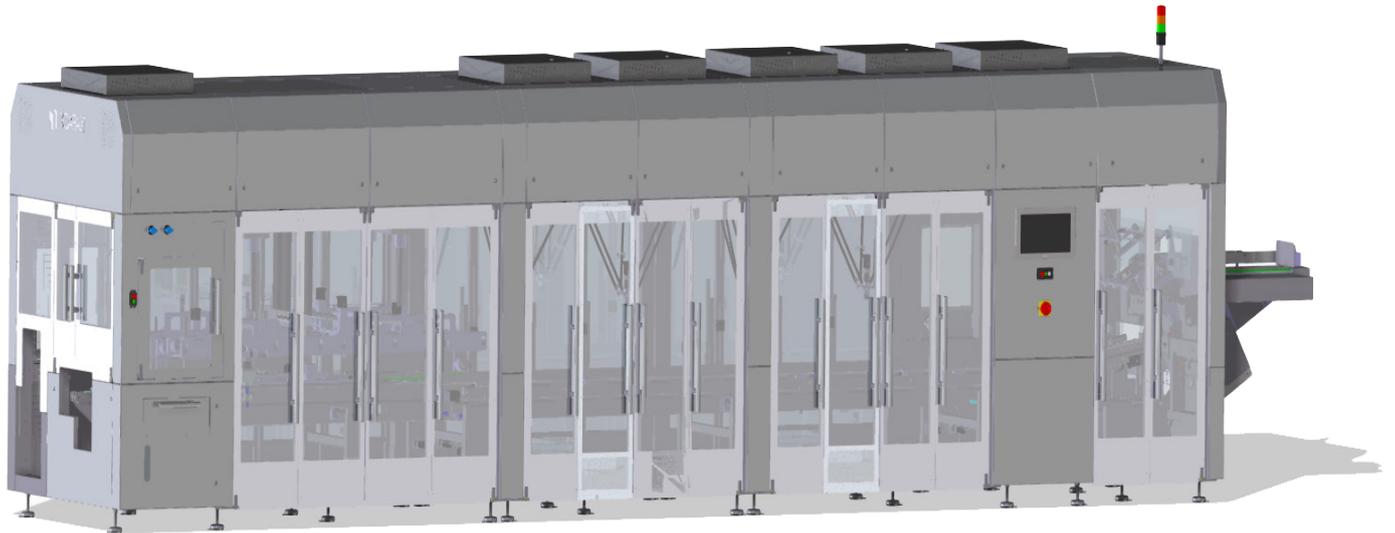

## Mise en fourreau avec collage par le dessus

La Suremballeuse Top Load permet la dépose d'un produit ou d'un lot de produits en continu sur un fourreau, avec un collage de ce dernier par le dessus.

La suremballeuse Top Load offre la possibilité de suremballer différents types de produits : barquettes, conserves, yaourts, pots ...

Ces différents produits peuvent être pris en charge par un changement d'outillage simple et rapide sur le robot tripode.

Les produits peuvent être détectés soit par des cellules soit par des systèmes de vision qui permettent également leur contrôle qualité.

## Conception

- Facilité d'utilisation : interface Homme Machine via un écran tactile 19" couleur
- Accessibilité totale dans la machine par de grandes portes
- Magasin de découpes de 1 500 mm assurant une grande autonomie
- Machine évolutive : création de nouveaux formats via le pupitre

## Performances

- Changement de format automatique
- Superposition des produits par robot
- Détection des produits par cellule ou système de vision pouvant également servir aux contrôles de qualité des produits
- Possibilité de prélèvement pour échantillonnage en extrémité machine
- Machine non captive : 90% du matériel utilisé vient de pièces du commerce




## Diverses solutions de conditionnement

### Conditionnement des produits


- Individuel
- x2
- x3
- x4
- x6
- x2 sur 2 ou 3 couches
- x3 sur 2 ou 3 couches
- x4 sur 2 ou 3 couches
- x6 sur 2 ou 3 couches
- x8 sur 2 ou 3 couches

### Types d'emballage pris en charge


#### Suremballage par fourreau complet

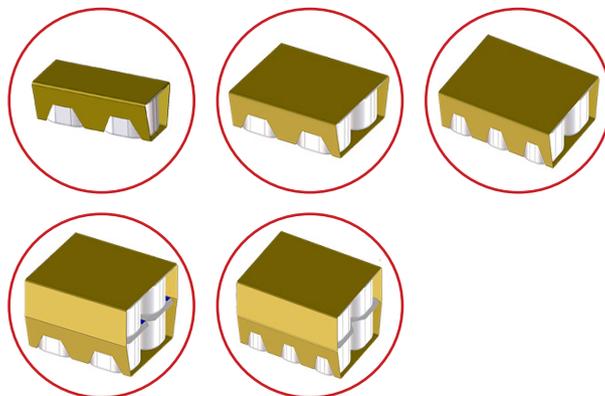

#### Suremballage par fourreau partiel «éco»

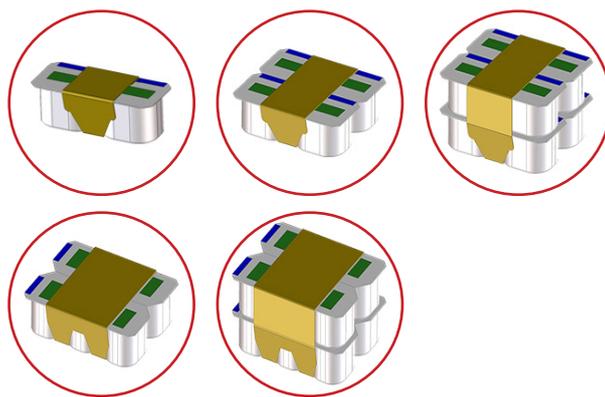

#### Suremballage pack traversant

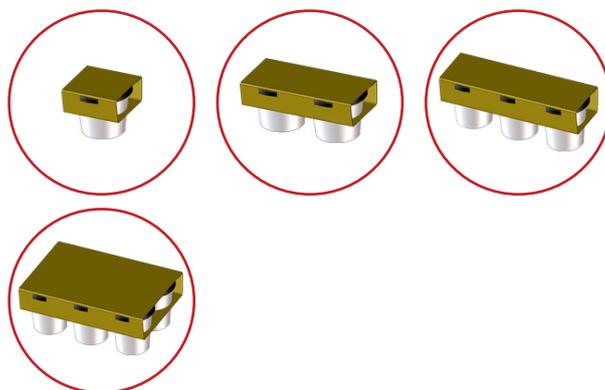

## Armoires électriques embarquées

Avec portes sur vérin gaz

## Toit de protection

En option. Permet une diminution du bruit et une suppression des poussières. Éclairage Leds intégré.

## Sortie des fourreaux

## IHM de pilotage par PC tactile 19"

## Magasin de découpes à plats

Chargement ergonomique horizontal sans structure ou pieds en dessous.

## Portes vitrées (makrolon)


Ouverture complète des portes dites accordéons et verrouillage par aimant.

## Accessibilité totale

Aucun tube dessous les portes en partie basse permettant un accès total et ergonomique à l'intérieur de la machine.

## Système d'encollage


Trappe pour réserve de colle. Alimentation automatique du générateur. Capacité d'environ 60L.

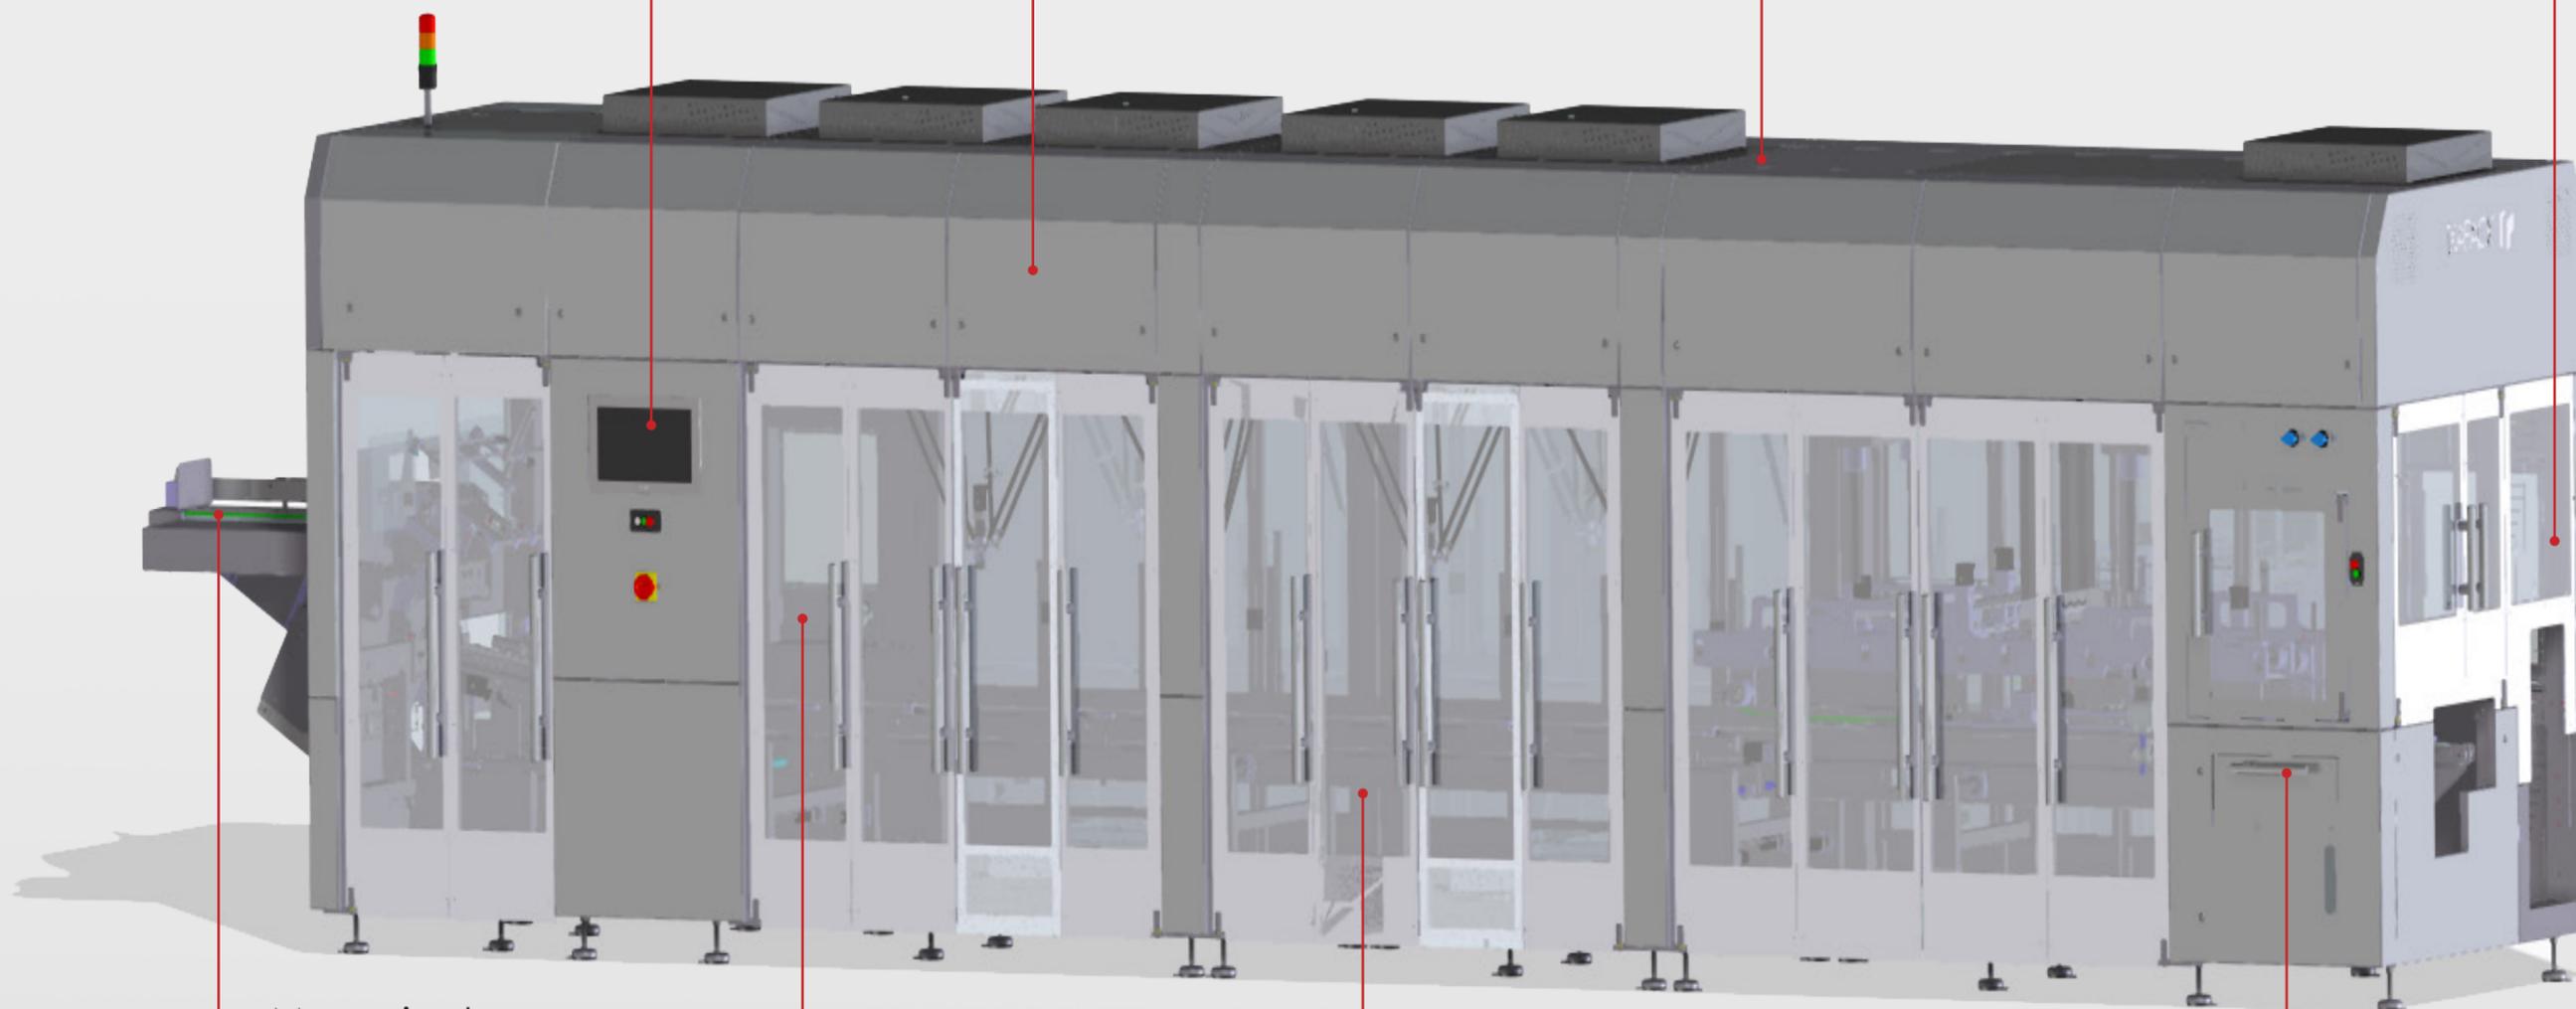

## Caractéristiques techniques

Longueur fourreau	De 50 à 275 mm
Largeur fourreau	De 65 à 175 mm
Hauteur fourreau	De 35 à 225 mm
Découpe à plat minimum	50 mm x 220 mm
Découpe à plat maximum	275 mm x 615 mm

Modèle	ITS-112	ITS-112
Nombre de robots	De 1 à 2	De 4 à 5
Nombre de couches	1, 2 ou 3	1, 2 ou 3
Cadence	Jusqu'à 110 fourreaux / minute	Jusqu'à 220 fourreaux / minute

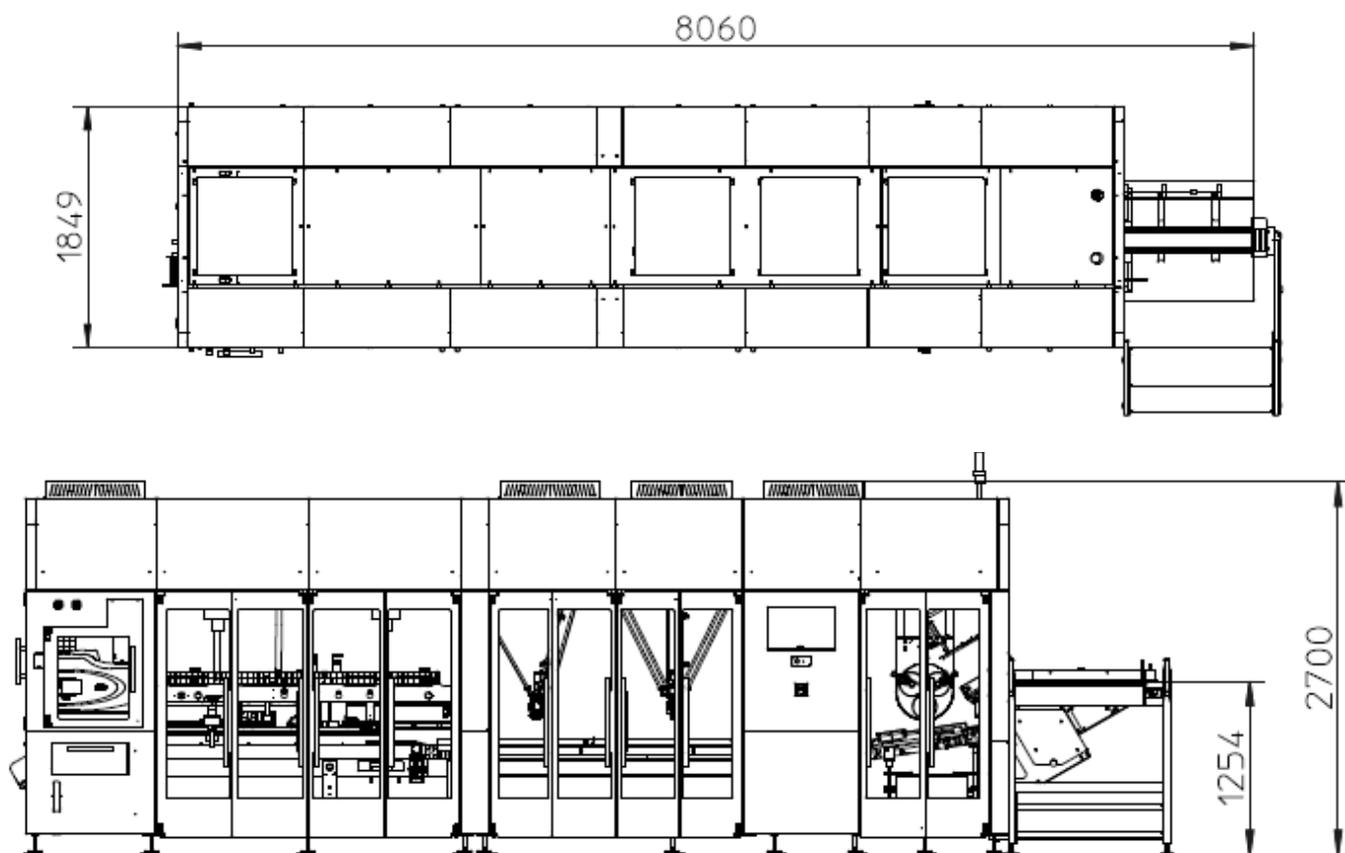



**iXAPACK GLOBAL**

Parc Économique de la Commanderie

Le Temple | BP3

79700 MAULÉON | France

+33 (0)5 49 82 05 80

info@ixapack.com

**[www.ixapack.com](http://www.ixapack.com)**