



abimac[®]

FANEUSE ROTATIVE HTS

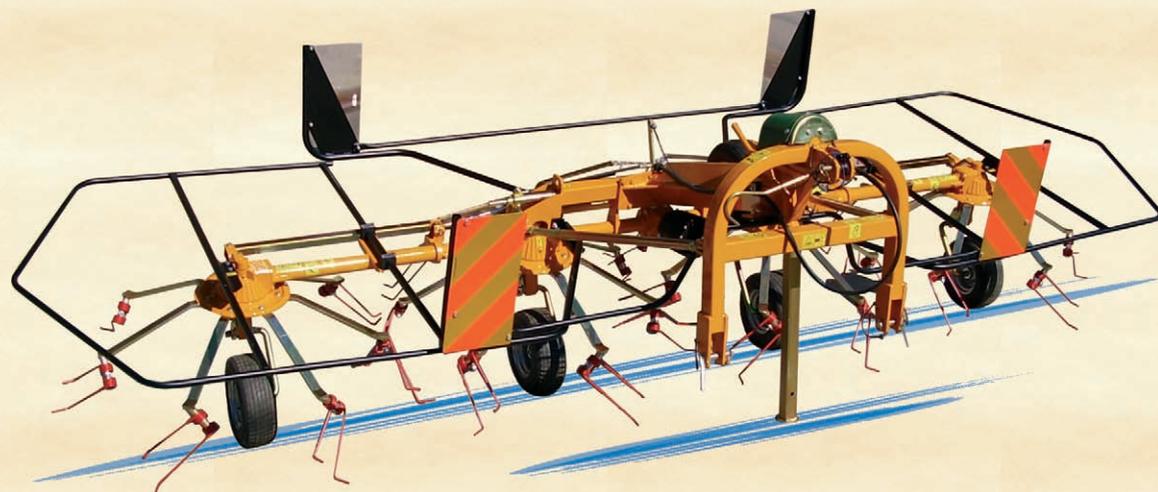

BORELLO[®]

Performances en connaisseur

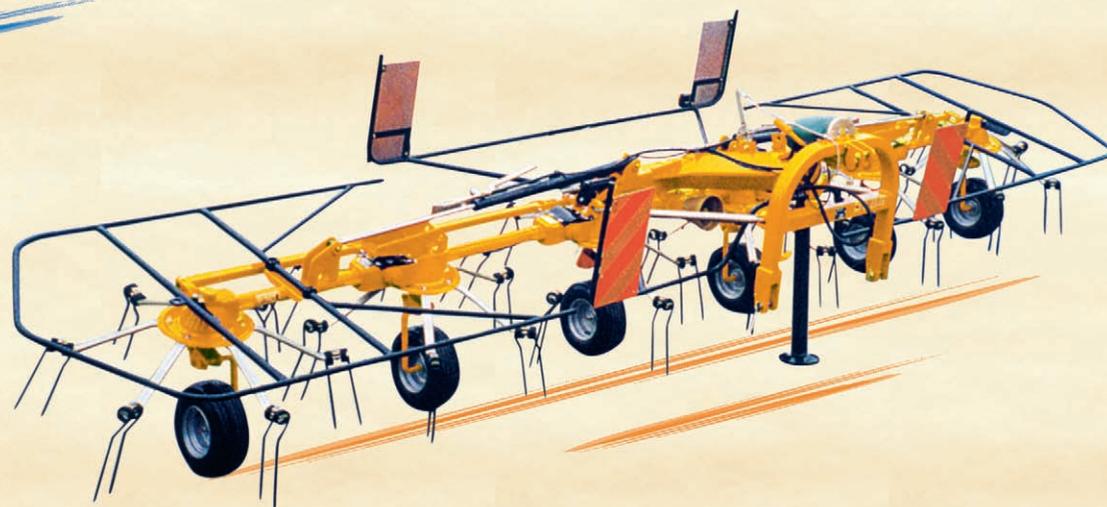

FANEUSE ROTATIVE HTS

DONNEES TECHNIQUES

	HTS 500/6	HTS 600/7	HTS 720/6	HTS 840/7
• Attelage trois point articulé cat.II	•	•	•	•
• Cylindre hydraulique avec éjecteur	•	•	•	•
• Dispositif automatique pour le déplacement des roues lors d'une exécution en biais	•	•	•	•
• Rotor avec coussinet à rouleau pour grande portée	•	•	•	•
• Stabilisateur amortisseur lateral	•	•	•	•
• Ajustement des roues en hauteur	•	•	•	•
• Protection intégrales pour la prévention des accidents	•	•	•	•
• Encombré réduit dans le transport	•	•	•	•
• Pneus grande dimension	•	•	•	•
• Cardan avec limitur de couple	•	•	•	•
• Largeur de travail	cm 500	cm 570	cm 720	cm 840
• Largeur de transport	cm 255	cm 295	cm 255	cm 300
• Nombre de houes	4	4	6	6
• Nombre de fourches par houe	6	7	6	7
• Déplacement des roues en oblique	•	•	•	•
• Pneus	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8
• Poids	kg. 550	kg. 580	kg. 825	kg. 850
• Puissance demandée (à compter de)	45/33 Hp/Kw	60/44 Hp/Kw	80/59 Hp/Kw	90/66 Hp/Kw
• Version avec dent normal type N	•	•	•	•
• Dent spéciale type P	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande



Manufactured by Abimac s.r.l.
 Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy
 tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288
 info@abimac.it - www.abimac.it

Pour tout ultérieur renseignement ,
 prière de bien vouloir vous adresser à: