


Mât ligne KOLO : Cylindrique.

Fabriqués par pultrusion à partir de résine polyester thermodurcissable, renforcée par des fibres de verre.

Nos produits sont **certifiés ISO 9001** et conçus selon la norme **EN 40-7**.

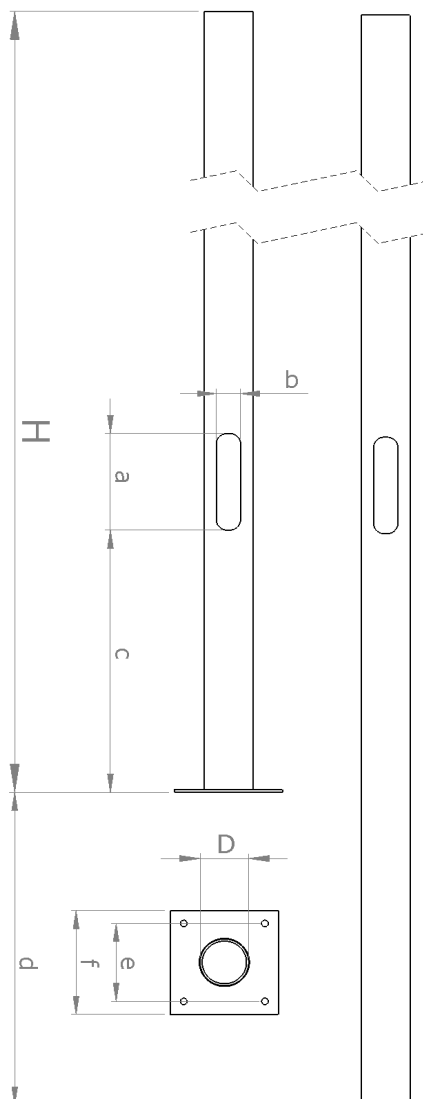

H	Section ϕ	a X b	c	d	e X f	Poids mât seul	Poids mât complet	ϕ tiges de scellement	Ref
M	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg		
2,5	102	310x65	500	600	200x270	7	17	M14 L400	CY102-2.5
3	102	310x65	500	600	200x270	9	19	M14 L400	CY102-3.0
	120	310x65	500	600	200x270	10	20	M14 L400	CY120-3.0
3,5	102	310x65	500	600	200x270	10	20	M14 L400	CY102-3.5
	120	310x65	500	600	200x270	11	21	M14 L400	CY120-3.5
4	102	310x65	500	600	200x270	11	21	M14 L400	CY102-4.0
	120	310x65	500	600	200x270	13	23	M14 L400	CY120-4.0
	150	310x65	500	600	200x270	16	26	M16 L400	CY150-4.0
5	102	310x65	500	600	200x270	13	33	M16 L400	CY102-5.0
	120	310x65	500	600	200x270	16	26	M16 L400	CY120-5.0
	150	310x65	500	600	200x270	20	30	M16 L400	CY150-5.0
	169	310x65	500	600	200x270	22	32	M16 L400	CY169-5.0
6	120	310x65	500	600	200x270	20	30	M16 L400	CY120-6.0
	150	310x65	500	600	200x270	25	35	M18 L400	CY150-6.0
	169	310x65	500	600	200x270	25	35	M18 L400	CY169-6.0
7	169	310x65	500	600	300x400	29	41	M18 L400	CY169-7.0
8	169	310x65	500	600	300x400	36	47	M20 L400	CY169-8.0