





Piètement en acier de 50 x 8mm avec traitement Ferrus. Lattes en polymère de 110 x 40 x 1800mm. Ecologique, provient de matériaux recyclés et recyclables. Sans entretien. Ni se fend ni se fissure. Ni pourrit ni se désèche. Résistant à l'humidité et aux intempéries. Résistant et durable.

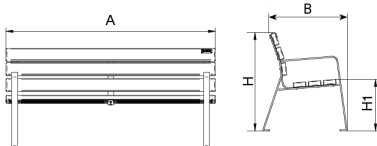

Ref.	A	B	H	H1
UM362K-C	1800	725	845	440



La résistance des lattes



est garantie avec l'insertion d'un profil en acier à l'intérieur

Livraison démontée



Montage en trois pas faciles