




Démolition  
Terrassement  
VRD,  
Aménagement  
Signalisation  
Intérieure /  
**extérieure**

Service commercial :  
portable :  
Mail :

## DALLE PODOTACTILE EN RESINE EN EXTERIEUR ( BEV )

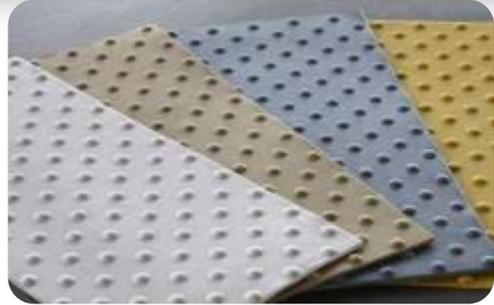

### DESCRIPTIF :

Les Bandes d'Eveil à la Vigilance (BEV) ont pour but d'alerter d'un danger et de sécuriser les déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes dans les zones comportant des obstacles. Elles sont conformes à la norme NF P98-351 d'août 2010, utilisables uniquement en extérieur. Grâce à leur texture podotactile, elles sont aisément identifiables par les usagers (sensibilité et résonance du matériau).

Les Bandes d'Eveil à la Vigilance version « larmée » comporte un relief de fond unique qui améliore considérablement les propriétés antidérapantes par conditions humides.

#### Applications :

Passages piétons  
Bordures de quai ferroviaire  
Volées de marches d'escalier

### CARACTERISTIQUES :

**Matière :** Résine méthacrylate. Insensible aux UV et antigélicif.

**Coloris :** Standard blanc, autres coloris sur demande.

**Motif :** Le motif « larmée » permet d'améliorer le coefficient de glissance. Celui-ci est mesuré au pendule SRT : Mesure à sec : 0.66, mesure sous eau : 0.41

**Stabilité dimensionnelle :** les produits sont stables dimensionnellement à l'état libre, au variations de températures.

**Conditions d'application :** Le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La température ambiante doit être comprise entre +10°C et 30°C.

**Application :** Le collage des BEV se réalise à l'aide d'une colle méthacrylate. La remise en circulation peut être effectuée dès 30 minutes après la pose.

**Stockage :** Les BEV doivent être stockées à plat dans leur emballage d'origine et de préférence sur palette. Les conserver à l'abri de l'humidité, à une température comprise entre 5°C et 30°C. Ne pas manipuler en dessous de 5°C.

Conforme à la norme NF P98-351 du mois d'août 2010 en extérieur.

ATLANTIS TP - 55, rue de Béthencourt - 17000 LA ROCHELLE

Tél : 05 46 35 43 45 - Fax : 05 46 35 92 93 e-mail : [atp@atlantistp.fr](mailto:atp@atlantistp.fr) - site : [www.atlantistp.fr](http://www.atlantistp.fr)

SIRET 503 730 483 00016 - NAF 4312A



Particuliers et Professionnels Toujours à votre service !

Démolition  
Terrassement  
VRD,  
Aménagement  
Signalisation  
Intérieure / extérieure

Service commercial :  
portable :  
Mail :

# LISSE OU LARMEE carton de 6 Unités ou 25 unités

405 x 405 mm



BEV 1

820 x 420 mm



BEV 5

820 x 607 mm



BEV 6



LISSE



LARMEE

ATLANTIS TP - 55, rue de Béthencourt - 17000 LA ROCHELLE

Tél : 05 46 35 43 45 - Fax : 05 46 35 92 93 e-mail : [atp@atlantistp.fr](mailto:atp@atlantistp.fr) - site : [www.atlantistp.fr](http://www.atlantistp.fr)

SIRET 503 730 483 00016 - NAF 4312A