

Banc en béton préfabriqué coloris gris granite d'aspect rugueux.
Lattes en bois tropical de 110 x 35mm traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle.
Possibilité de le placer séparément ou en groupe.




Ref.	A	B	B1	H
UM372L	2000	500	-	450
UM372LML	2000	500	-	495
UM372LPL	2000	500	-	775



[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Catalogue](#) | [Instructions de montage](#) | [BIM](#) | [Image HD](#)

Balise encastrée dans le banc. Carcasse en aluminium, diffuseur en verre mat, finition en acier inoxydable.
Lampe LED avec puissance de 4,5W, alimentation de 220V-240V AC, équipement électronique, Classe I, IP:65, IK:09, température de couleur 3000k.

Ancrage recommandé : posé à terre.

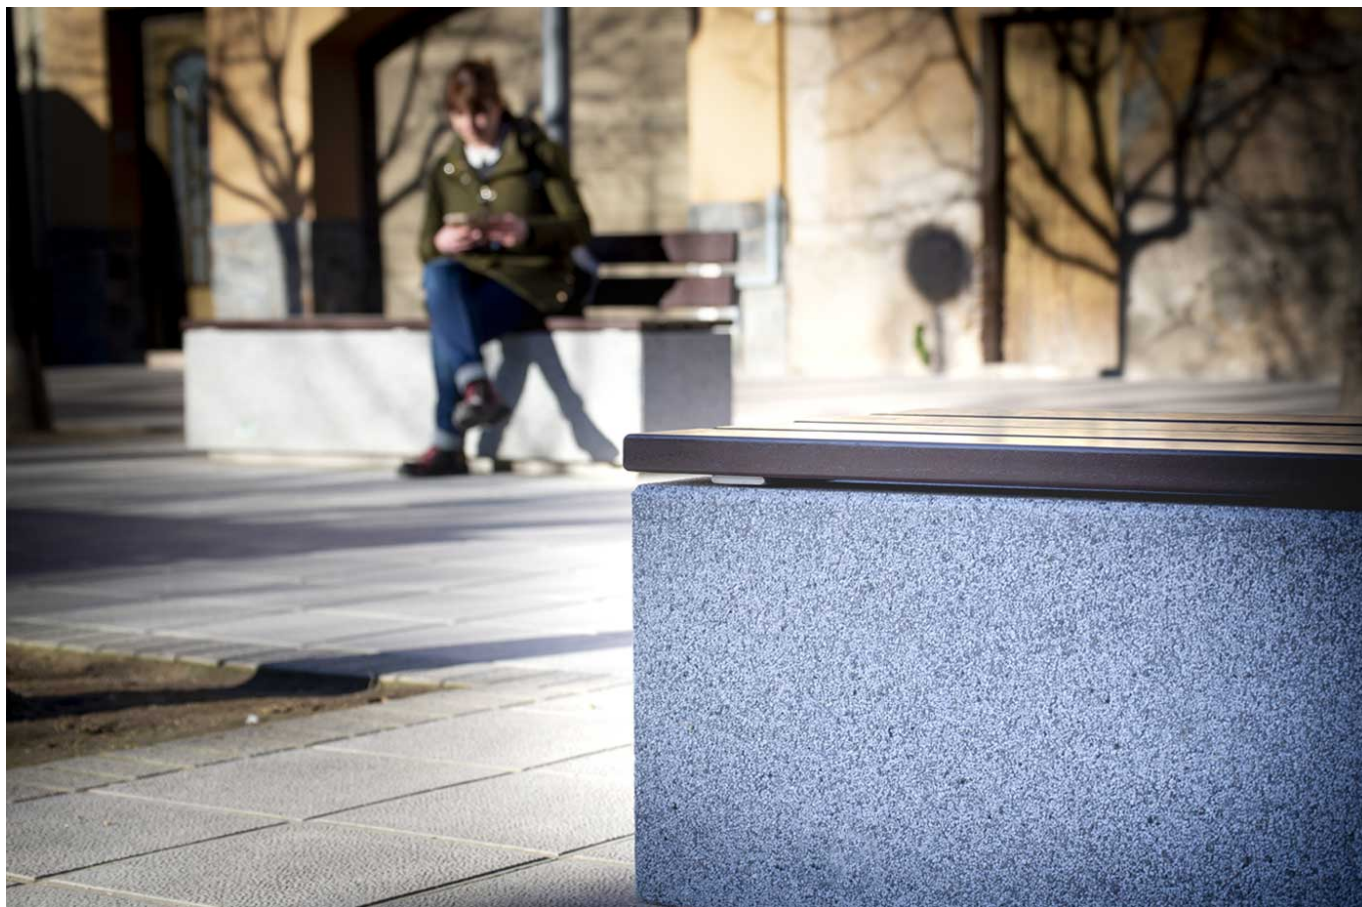

L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.