




Abribus avec poteaux et banc en acier inoxydable AISI-304 poli brillant.  
Panneau toit avec trois poteaux de 80 x 80mm, support pour la fixation avec équerres et bardage en verre.  
Toit injecté en polyuréthane galvanisé et prélaqué.



| Ref.   | A    | B    | H    |
|--------|------|------|------|
| MA01   | 4000 | 2696 | 2020 |
| MA01/1 | 4000 | 2696 | 2020 |
| MA01/2 | 4000 | 2696 | 2020 |

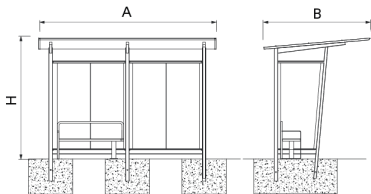

Verre de sécurité laminé.  
Livré en kit avec les accessoires et les instructions de montage.

Ancrage recommandé : par encastrement au sol.

**Sans face latérale (MA01).**

**Avec deux faces latérales  
(MA01/2).**

**Verre personnalisé.**