

Potence murale inversée : 2500kg - Portée 2 à 5 m

Départ usine **1 mois**



Points forts du produit

- Potence murale inversée jaune, pour charge de 2500 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 180°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 1900 ou 2500 mm, avec fixation n°5 ou fixation n°6
- Possibilité de créer une potence murale sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 5 mètres

Description

Potences à flèche inversée construites pour un service intérieur.

Capacité de charge de 2500 kg.

Rotation à 180° sur support

Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.

Fixation par boulons M24, classe 10.9 (non fournis) pour fixations n° 1 et 2

Vitesse de levage maximum : 8 m/mn

OPTIONS :

- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadenassable
- Ralentisseur de rotation
- Finition avec teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud
- Butée de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation
- Equipement pour service extérieur
- Motorisation (sous réserve)

NOTA : Pour les potences murales il est impératif de vérifier la résistance et l'inertie du support en fonction de l'effort vertical combiné au couple de la potence et majorés des coefficients en vigueur.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	HAUT. (MM)	HAUT. H1 (MM)	I (MM)	RH (DAN)	RV (DAN)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.0182.01	14861	4.5	180	710	150	740	830	190	10207	3614	2500	614
11.0182.02	11542	3.5	180	710	150	740	830	190	7841	3536	2500	536
11.0182.03	6664	2	180	630	150	650	740	170	4367	3323	2500	323

Voir en ligne Potence murale inversée : 2500kg - Portée 2 à 5 m


Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	HAUT. (MM)	HAUT. H1 (MM)	I (MM)	RH (DAN)	RV (DAN)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.0182.04	9855	3	180	710	150	690	780	180	6641	3459	2500	459
11.0182.05	16718	5	180	710	150	790	880	200	8069	3820	2500	820
11.0182.06	13192	4	180	710	150	740	830	190	9017	3575	2500	575
11.0182.07	8231	2.5	180	630	150	650	740	170	5484	3352	2500	352

Accessoires disponibles pour Potence murale inversée : 2500kg - Portée 2 à 5 m

Nom	Délai
-----	-------

Croquis

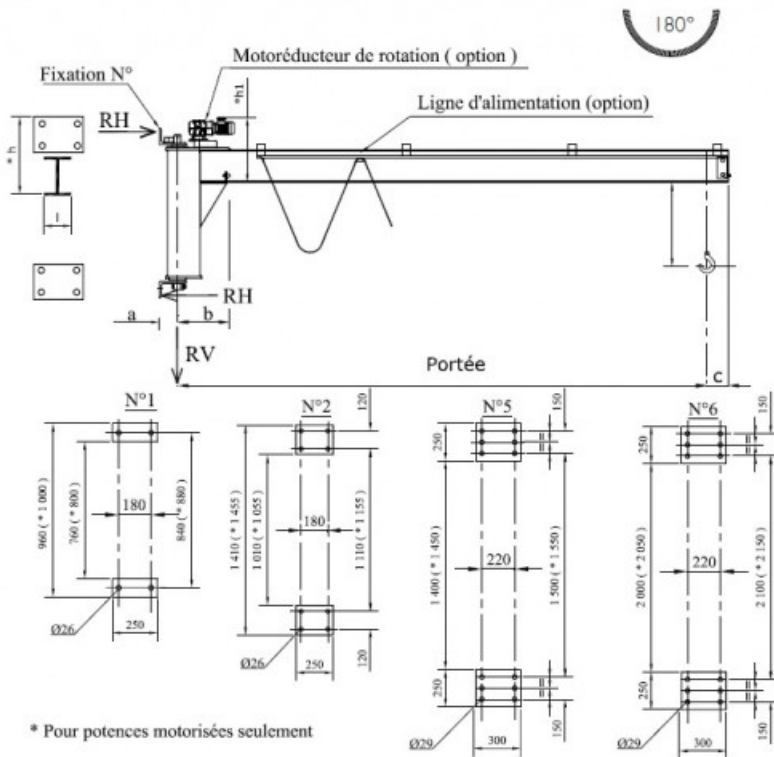

Voir en ligne Potence murale inversée : 2500kg - Portée 2 à 5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com