



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : jouault@louault.fr

1 REMORQUE 2 ESSIEUX CENTRAUX

PLATEAU FIXE

ROUTIERE CHASSIS NU

TYPE R2CF

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)	7T
Longueur totale	5m000
Largeur +/-	2m540

CHÂSSIS

- Flèche d'attelage en Vé avec anneau normalisé à définir, réglable en hauteur
- Châssis avec 2 longerons IPE et traverses intermédiaires
- Longueur totale 5m000 x 2m540
- Béquille cric de stationnement mécanique

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts
- 2 essieux ronds Ø100, freins 300/100 avec ABS

ROUES

- 4 roues 215/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en simple
- Roue de secours en vrac
- TPMS (contrôle pression pneumatique obligatoire)

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vases à ressorts
- Flexibles d'air à spirales

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes en vrac

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte

DIVERS

- Pare cyclistes PVC / Acier et pare chocs homologués
- Ailes + bavettes anti-projections
- Signalisation angles morts
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesses incorporés
- Clé de roue
- Réception aux mines barré rouge châssis nu (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation





Version PTC 10T

Longueur totale 6m000, 2 essieux ronds Ø100 frein 300 x 100 avec 4 roues 235/75 R17.5 montage en simple

Version PTC 14T

Longueur totale 6m500 avec 2 essieux ronds Ø127 frein 300/200 avec ABS et 8 roues 215/75 R17.5, montage en jumelé

Version PTC 15T99

Longueur totale 6m500 avec 2 essieux ronds Ø127, frein 300/200 avec ABS et 8 roues 215/75 R17.5 montage en jumelé

Version PTC 19T


Longueur totale 7m00 avec 2 essieux ronds Ø127 frein 300 x 200 avec ABS et 8 roues 235/75 R17.5

Version PTC 26T

Longueur totale 7m500 avec 3 essieux ronds Ø127, frein 300 x 200 avec ABS et 12 roues 215/75 R17.5



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HBS (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenailage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)

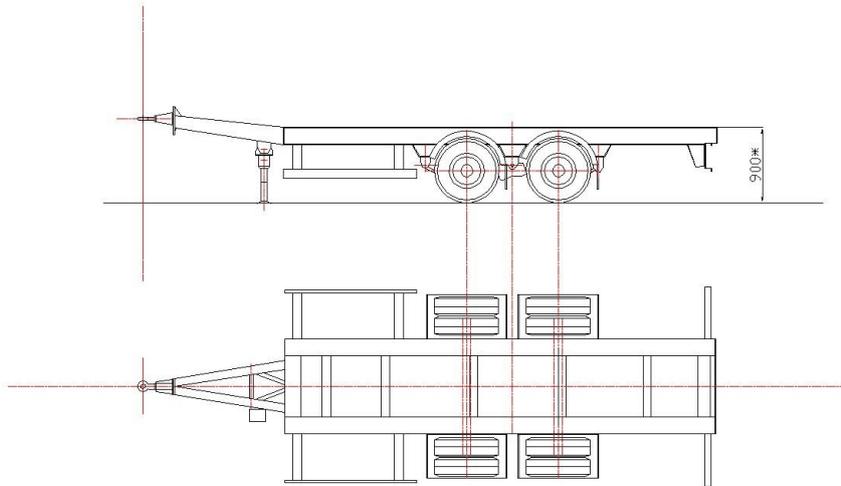

* en charge
** hauteur à indiquer par le client à vide
en charge suivant tracteur

**REMORQUES
LOUAULT S.A.R.L.**

3 Rue des Prés
89170 SAINT-FARGEAU
Tél. 03 86 74 04 34
Fax 03 86 74 04 08

R2C Châssis nu

Plan N° 150399/1



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HB2 (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenailage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)