

**ETEMI**

CLAPET A BOULE Fonte et Inox

## Clapet à boule Acier Inoxydable AISI316 PN16

Corps et couvercle: Acier Inoxydable AISI 316

Boule: Aluminium revetu Nitrile

Boulons et Ecrous: Acier Inox

Pression : PN16


Siège de boule: Usiné

Passage intégral


Installation Verticale ou Horizontale

Minimum pression requise for étanchéité en position horizontale 0,6 Bar

Essai hydraulique : ISO 5208

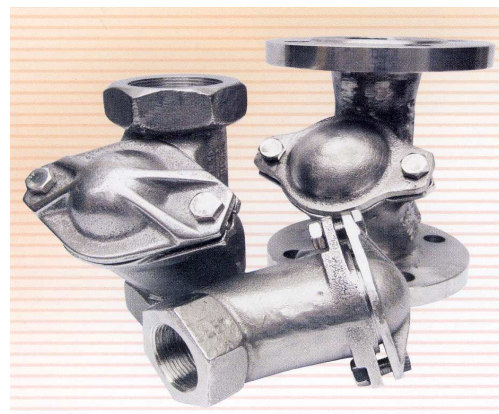

DN	L	D	H	K	Poids
32 *	140		84		2
40*	140		84		2
50*	175		105		4
50	200	165	105	126	9
65	230	185	143	145	13
80	260	200	143	160	13
100	300	220	210	180	18
125	350	250	250	210	35
150	400	285	250	240	37

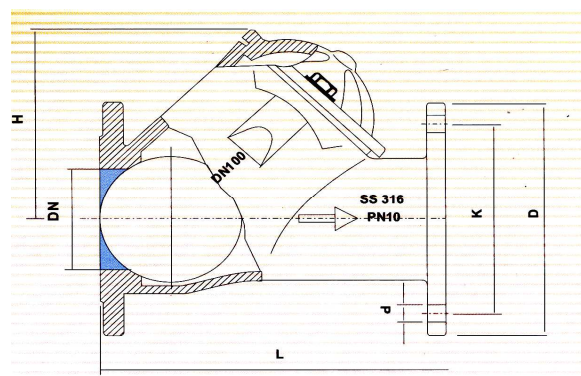

\* Embouts taraudé

52, avenue Salomon de Caus - 77500 Chelles

Tél: 01 70 00 96 67

Fax: 01 64 21 05 05

Email: [etemi@numericable.com](mailto:etemi@numericable.com)

