




RC20



RC50



RC15

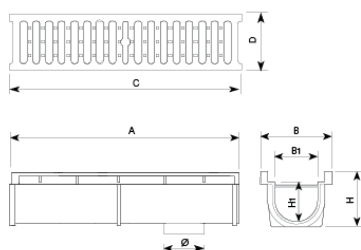

Caniveau + Mecalinea D4 conçu pour supporter un trafic moyen. Idéal pour installation sur voies ayant un TMJ de 1.000 à 20.000, notamment sur chaussées, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules.

- Conforme à la norme européenne EN-1433.
- Relief antidérapant.
- Comprend système de fixation entre caniveau et grille.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.

IMPORTANT : il est essentiel de niveler les canaux pendant l'installation et le bétonnage, aussi bien la base que les parois latérales ; une installation défectueuse annule toute garantie.

REF.		A	B	H1	C	D
RC15	D400	750	145	70	750	125
RC20	D400	750	230	170	750	195
RC30	D400	750	335	270	750	300

[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Image HD](#)