



ProtoMicroTP

MYGALE 500



MICROPELLE À TOURELLE 360° 500KG

Dimensions et Enveloppé de Travail

Masse à Vide : 500 kg
Hauteur Totale : 1700 mm
Largeur Totale : 730 mm
Longueur Totale : 2428 mm
Profondeur de creusée : 1200mm
Hauteur maximum sous godet fermé : 1500mm
Hauteur levée maximum : 2061mm
Puissance à l'arrachement : 1T200 / 11767Nm
Charge maxi en levée :
- 80Kg en bout de flèche
- 120Kg au pied de la flèche

Tourelle/Bras /Châssis :

Bras renforcés
Compas de godets
Siège réglable sur glissières
Rotation tourelle à 360°
Couronne Orientation SKF à pignon droit M4
Pied de flèche 110° hydraulique (permet de travailler à rase un mur)
Chenille d'origine : 150 x 72 x 33
Protections train de chenilles
châssis renforcé en épaisseur 15mm
Accoudoirs réglables
Arceau Protection Moteur
ski de châssis
Peinture Thermolaqué rouge/gris/jaune

Motorisation :

Briggs & Stratton XR2100 Pro 15ch
démarreur électrique + lanceur
Carburant : Essence
Type : Mono Cylindre, 4 temps
Puissance : 10,4 KW Cylindrée : 420 cc
Consommation (à 60 % de charge) : 1.4 L/h
Capacité du réservoir carburant : 6,5 L
Compteur horaire



hydraulique :


37 Litres Huile hydraulique HV 46
Pompe à engrenage double 2x 3,2cc
Pression de service : 160 bars
Débit : 2x 12 L/min
Moteur de Traction : 250cc 11KW arbre 32mm
1 Ligne hydraulique d'accessoires 12 L/mn
Composants hydrauliques haut de gamme
Refroidisseur Hydraulique
Capacité de réservoir hydraulique : 37 L
filtre hydraulique à cartouche 25 micron
distributeurs progressifs
Niveau de réservoir hydraulique

Accessoires fournis avec la Mygale 500:

Godets de 20 cm / 30 cm / 60cm réversible et dent de dérochage
Lame pousseur – niveleur

Options disponibles:

Extensions lame pousseur – niveleur
Arceau de protection simple
Siège grand confort
Tarière 100mm/150mm/200mm
Pouce de godets
Attache rapide de godets
* ainsi que d'autres options au catalogue

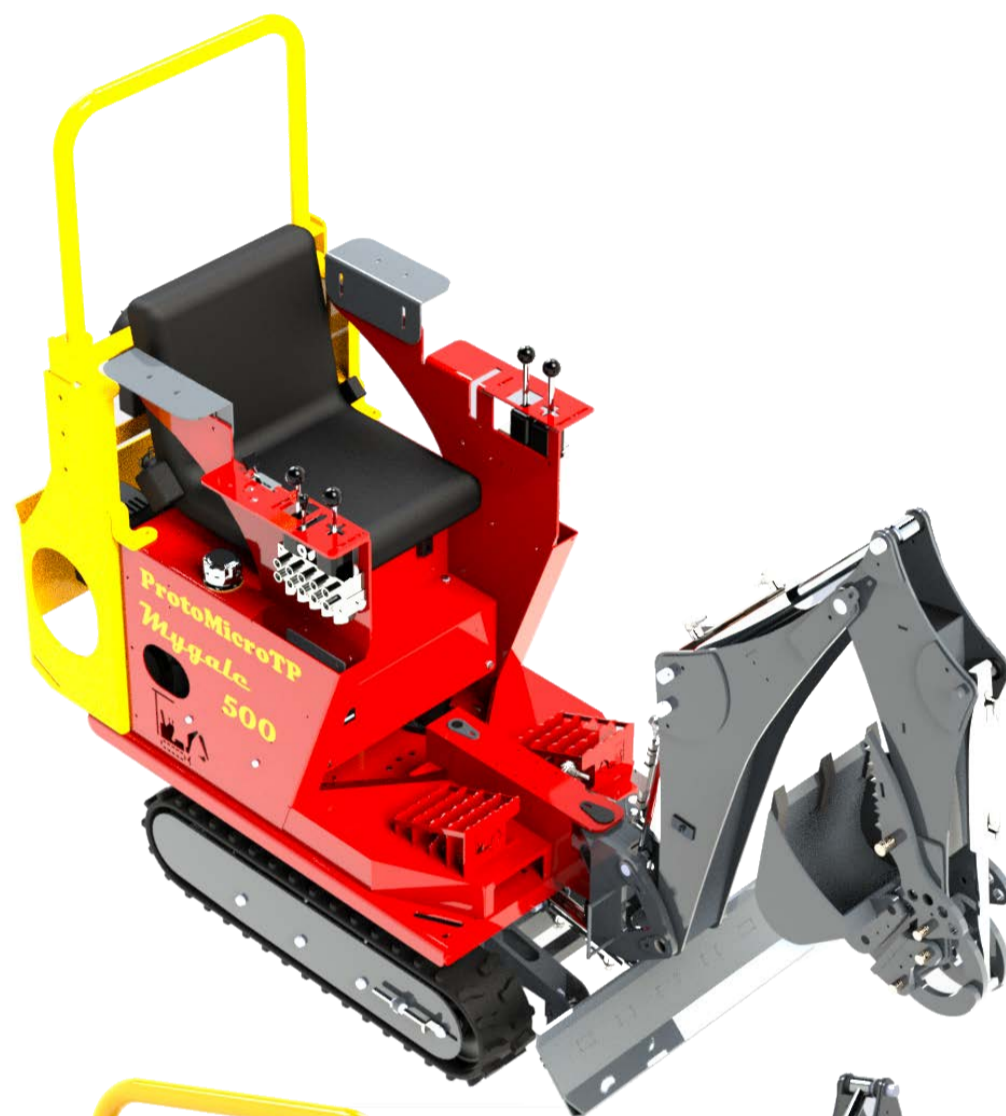

*Visuel avec option pouce de godets

SAS PROTOMICROTP

37 Bis rue Lafayette 58200 Cosne Cours sur Loire Tel: 03.73.58.00.01
Siret: 80903064600016 Mail: contact@protomicrotp.com Site internet: www.protomicrotp.com

Concepteur Fabricant Français

