

MONTE MATERIAUX TOUT-LEV 250

Qualités techniques :

La largeur du chemin de roulement confère à nos monte-matériaux une grande stabilité et permet de monter des charges en toute sécurité.

Les chariots sont équipés d'un système parachute conforme aux règles de sécurité.

Ils peuvent recevoir des accessoires et permettre ainsi une adaptation rapide à tous les chantiers.

Le treuil à moteur électrique d'une puissance de 1,5 CV (1,1 kw) permet de monter la charge à 20 m / minutes.



Réf. 901 214

Spécialement conçu pour les chantiers, ce **monte matériaux** permet de monter ou descendre toutes sortes de matériaux grâce à ses accessoires.

- Capacité jusqu'à 250 Kg
- Hauteur de levage : 11 m (20 m maxi)
- Facilité de montage
- Technologie parachute pour plus de sécurité
- Côtés de caisse extensibles et rabattables
- Emboitable

Utilisations :

- Chantier de couverture
- Pose de panneaux solaires
- Chantier d'isolation
- Chantier de maçonnerie

Caractéristiques :

- 1 élément de départ de longueur 2 m, avec traverse d'appui
- 3 éléments intermédiaires de 2 m
- 1 élément intermédiaire de 1,50 m
- 1 élément intermédiaire de 1 m
- 1 genouillère de longueur 0,50 m réglable de 22,5° à 45 °
- 1 pièce haute en acier galvanisé, avec poulie de renvoi
- 1 caisse à matériaux en acier galvanisé avec côtés extensibles et rabattables (format utile de la caisse : 80 x 60 x 40 cm)
- 1 chariot de guidage indépendant, en acier galvanisé
- 1 treuil de levage 230 V monophasé, avec roues de transport
- Puissance moteur 1100 W, 20 m/min
- Télécommande BT 24 V (longueur 8 m), débrochable, avec arrêt d'urgence
- 42 m de câble de levage en acier galvanisé \varnothing 6 mm
- Fin de course de sécurité haut et bas (positions réglables le long de l'échelle)

Accessoires :



Élément intermédiaire de 1,00 m

Référence 901 250

Élément intermédiaire de 1,50 m

Référence 901 251

Élément intermédiaire de 2,00 m

Référence 901 144



Appui de genouillère 0,15 à 0,40 m

Référence 901 255



Appui de tête 0,90 à 1,50 m

Référence 901 256



Porte-panneau 0,90 x 2,20 m

Référence 901 279



Jeu de pieds articulés

Référence 901 275



Châssis de base sur roues

Référence 901 283




Collier de montage vertical pour échafaudage

Référence 901 260



Etau double 3 à 5 m

Référence 300 834

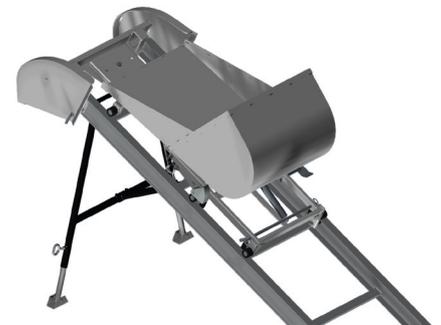

Benne 85 litres

avec système de basculement

Référence 901 257



Régleur d'inclinaison pour caisse

Référence 901 300



Support liteaux

Référence 901 285

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP

2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire

35 130 La Guerche de Bretagne

FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16

Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr

www.telip.fr