




Ref. **KIT NAUTISME PORTIQUE INCLINABLE**
9395 BACK CONTACT 220W - 12V (2x110W) - MPPT

PANNEAU BACK CONTACT 110W x2

Unisun 110.12BC x2

Dim. panneau seul : 1050x550x35 mm

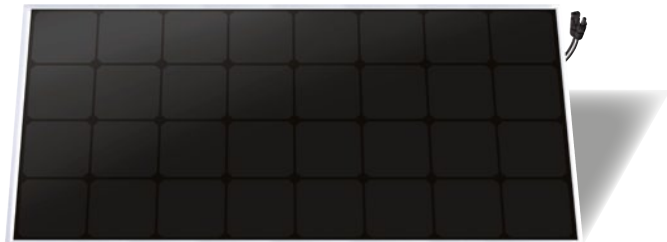

SUPPORT PORTIQUE

Unifix 200.1 WP



+ 60°


- 60°


Fabriqué
en France

Portique non fourni

RÉGULATEUR MPPT 20A

Unimppt 40/20.12S

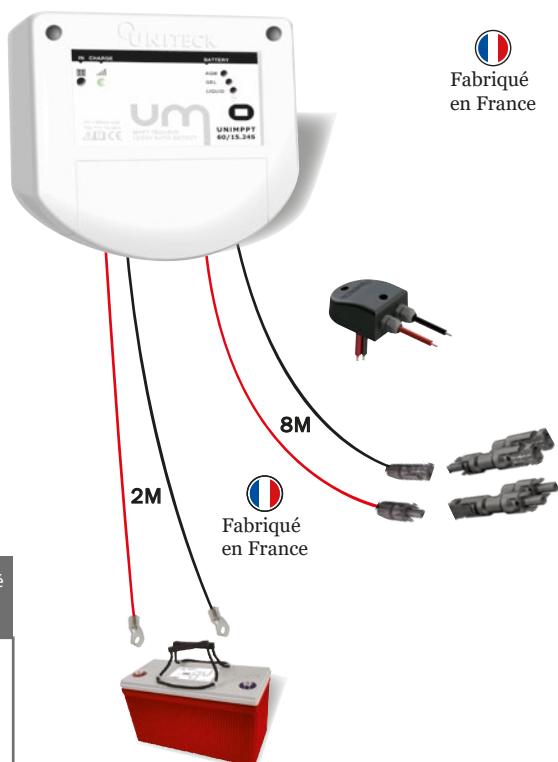


Fabriqué
en France

CONNECTIQUE

Uniconnect 1.6

Kit parallèle 2 panneaux

	Énergie produite 220 W	12V Capacité injectée
Janv.	176 - 264 W/J	15 - 22 AH/J
Mars /Oct.	660 - 880 W/J	55 - 73 AH/J
Juil.	1100 - 1540 W/J	92 - 128 AH/J

Estimation Nord-Sud en France





Design et performance, cellules back contact haut rendement (+23%)



Excellente résistance aux impacts et au poids (verre trempé 3,2 mm + cadre alu)



Boîte de jonction étanche certifiée TÜV, avec protection Hot-spots



Gain de performances de 30% en inclinant le panneau



Résistant à la corrosion (Inox marine)



Adaptable sur tous les portiques de Ø 25 à 45 mm



Technologie MPPT évoluée (Énergie en plus : 40% en hiver et 15% en été)



Teste, charge à 100%, désulfate, déstratifie, maintient la charge et améliore la durée de vie



Charge parfaite pour tous types de batteries au plomb (AGM, GEL, liquide)



Simple à installer (câbles avec connecteurs solaires rapides)



Résistant aux UV (câble solaire et plastique passe-toit)



Pas de perte de puissance (6mm²)